

Carboma

Carboma

Содержание

Radius Light	
кондитерские витрины.....	4
Cube 2 Light	
кондитерские витрины.....	10
Cube 2 Standard	
кондитерские витрины.....	16
Flandria 2 Light	
кондитерские витрины.....	22
Flandria 2 Standard	
кондитерские витрины.....	28
Cosmo	
кондитерские витрины.....	34
Bliss	
витрины для мороженого.....	44
Asia	
настольные тепловые витрины.....	48
Asia 2	
настольные тепловые витрины.....	52
Africa	
настольные тепловые витрины.....	56
Africa 2	
настольные тепловые витрины.....	60
Azha	
настольные витрины.....	62
Azha Sushi	
настольные витрины.....	66
Amra	
настольные витрины.....	68
Asti	
настольные витрины.....	72
IKI	
Настольные витрины для ингредиентов (GN1/4).....	76
IDO	
Настольные витрины для ингредиентов (GN1/3).....	80
Bavaria 3 (газлифт)	
гастрономические витрины.....	84
Bavaria 3	
гастрономические витрины.....	90
Vivara	
вертикальные витрины.....	96
Tokyo 2	
вертикальные витрины.....	100
Cube 2	
вертикальные витрины.....	104
Cube Flesh 2	
вертикальные витрины.....	110

Carboma

RADIUS Light

Кондитерские витрины

Лучшая экспозиция для
представления товара благодаря
радиусному фронтальному стеклу

Премиальный дизайн в двух
видах: TECHNO, BRONZE

Отлично подходят для демонстрации
мелкоштучной продукции высокого
ценового сегмента

Новая форма воздуховодов для
лучшего охлаждения

Регулируемые по высоте полки
с яркой LED-подсветкой

Возможность создания торгового
ряда встык и декорирование МДФ
панелями



Особенности конструкции KR70

Холодильная витрина (открытый модуль, закрытый модуль)



Хлебная витрина




Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию оборудования без предварительного уведомления


Технические характеристики KR70

Модель	Габаритные размеры с боковинами, мм	Горизонтальная площадь экспозиции, м²	Полезный (охлаждаемый) объем, м³	Рабочая температура, °С
KR70 VM 0,9-1 LIGHT	880x695x1265 (1315)	1,32	0,2	+6...+12
KR70 VM 1,3-1 LIGHT	1330x695x1265 (1315)	2,0	0,3	
KR70 VM 0,6-2 STANDARD открытая	640x695x1260 (1310)	0,8	0,12	+4...+12
KR70 VM 0,9-2 STANDARD открытая	880x695x1260 (1310)	1,16	0,17	
KR70 VM 1,3-2 STANDARD открытая	1330x695x1260 (1310)	1,84	0,28	
KR70 VM 0,6-2 STANDARD открытая, горка	640x695x1260 (1310)	0,78	0,11	
KR70 VM 0,9-2 STANDARD открытая, горка	880x695x1260 (1310)	1,1	0,17	
KR70 VM 1,3-2 STANDARD открытая, горка	1330x695x1260 (1310)	1,69	0,25	
KR70 N 0,9-1 LIGHT (нейтральная)	880x695x1265 (1315)	1,32	-	-
KR70 N 1,3-1 LIGHT (нейтральная)	1330x695x1265 (1315)	2,0		
KR70 N 0,9-1 LIGHT Bread (хлебная)	880x695x1265 (1315)	1,32		
KR70 N 1,3-1 LIGHT Bread (хлебная)	1330x695x1265 (1315)	2,0		
КС70 N 0,6-7 (прилавок)	640x640x795 (845)	-		
КС70 N 0,9-7 (прилавок)	880x640x795 (845)			
КС70 N-8 (прилавок внешний угол)	890x590x795 (845)			


Холодильная

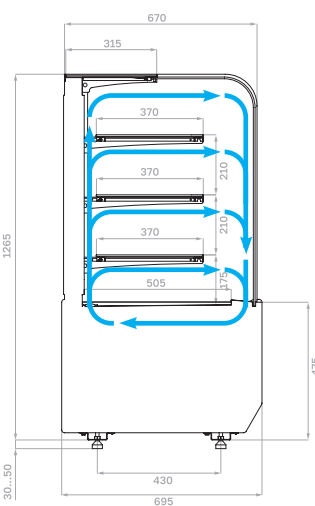


Холодильная открытая

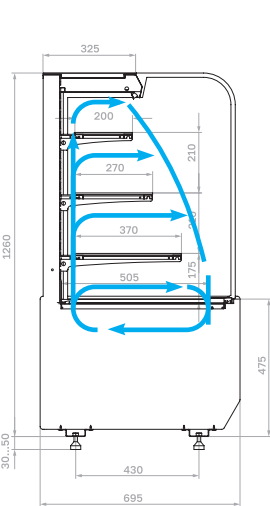


Холодильная открытая горка

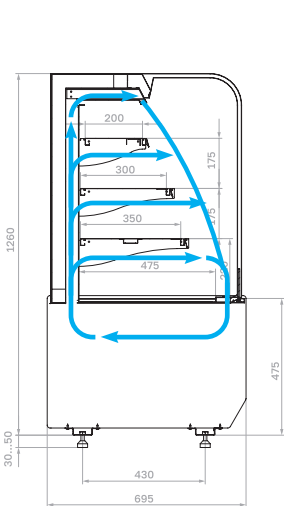


Нейтральная

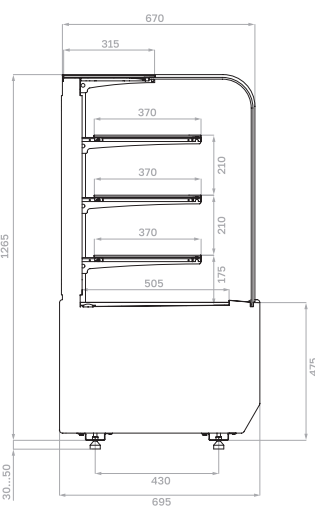


Хлебная

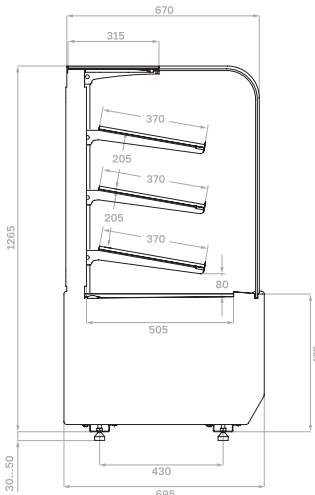

Прилавок



Прилавок внешний угол



Опции

- Надстройка стеклянная
- LED- подсветка (3000K, 6000K)
- Колесные опоры
- Ночная шторка
- Комплект МДФ панелей
- Ограничитель оргстекло (открытая, горка)
- Ценникодержатели (открытая, горка)
- Поддон для макарони (1 секция, 2 секции)
- Поддон-ценник для мелкой выпечки
- Подставка для бутербродов

Индивидуальное исполнение

Покраска панелей в любые цвета по таблице RAL

Складская программа



RAL 9005



9005/0109

Стандартные цвета



RAL 9016



RAL 1016



RAL 9006



RAL 6018



RAL 9005



RAL 3020



RAL 3004



RAL 5017



RAL 7024



RAL 1015


WOOD Паттерн фронтальной панели/МДФ




0106/1006
Седой дуб



0107/1007
Ольха



0105/1005
Венге



0108/1008
Темный дуб



0110/1010
Мариель

WOOD отделка Egger



3303
Дуб
Гамильтон

Carboma

CUBE 2 Light

Кондитерские витрины

Витрина в стиле хай-тек подойдет для современных торговых пространств

Имеет безрамное остекление благодаря чему достигается широкий обзор выкладки

Яркий рассеянный LED-свет аппетитно подсветит ассортимент на всей площади полок

Сдержанный и лаконичный дизайн витрин подчеркивает функциональность и технологичность

Дополнительные опции и широкий модельный ряд расширяет возможности витрин



Особенности конструкции КС70

Холодильная витрина (открытый модуль горка, закрытый модуль)



Хлебная витрина




Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию оборудования без предварительного уведомления


Технические характеристики КС70

Модель	Габаритные размеры с боковинами, мм	Горизонтальная площадь экспозиции, м²	Полезный (охлажд.) объем, м³	Рабочая температура, °С
КС70 VM 0,6-1 LIGHT (версия 2.0)	640x695x1265 (1315)	0,9	0,14	+6...+12
КС70 VM 0,9-1 LIGHT (версия 2.0)	880x695x1265 (1315)	1,32	0,2	
КС70 VM 1,3-1 LIGHT (версия 2.0)	1330x695 x1265 (1315)	2,0	0,3	
КС70 VM 0,6-2 STANDARD открытая (версия 2.0)	640x695x1260 (1310)	0,8	0,12	+4...+12
КС70 VM 0,9-2 STANDARD открытая (версия 2.0)	880x695x1260 (1310)	1,16	0,17	
КС70 VM 1,3-2 STANDARD открытая (версия 2.0)	1330x695 x1260 (1310)	1,84	0,28	
КС70 VM 0,6-2 STANDARD открытая, горка (версия 2.0)	640x695x1260 (1310)	0,78	0,11	
КС70 VM 0,9-2 STANDARD открытая, горка (версия 2.0)	880x695x1260 (1310)	1,1	0,17	
КС70 VM 1,3-2 STANDARD открытая, горка (версия 2.0)	1330x695 x1260 (1310)	1,69	0,25	
КС70 N 0,6-1 LIGHT (версия 2.0) (нейтральная)	640x695x1265 (1315)	0,9	–	–
КС70 N 0,9-1 LIGHT (версия 2.0) (нейтральная)	880x695x1265 (1315)	1,32		
КС70 N 1,3-1 LIGHT (версия 2.0) (нейтральная)	1330x695 x1265 (1315)	2,0		
КС70 N 0,6-1 LIGHT Bread (версия 2.0) (хлебная)	640x695x1265 (1315)	0,9		
КС70 N 0,9-1 LIGHT Bread (версия 2.0) (хлебная)	880x695x1265 (1315)	1,32		
КС70 N 1,3-1 LIGHT Bread (версия 2.0) (хлебная)	1330x695 x1265 (1315)	2,0		
КС70 N 0,6-7 (версия 2.0) (прилавок)	640x640x795 (845)	–		
КС70 N 0,9-7 (версия 2.0) (прилавок)	880x640x795 (845)			
КС70 N-8 (версия 2.0) (прилавок внешний угол)	890x590x795 (845)			


Холодильная

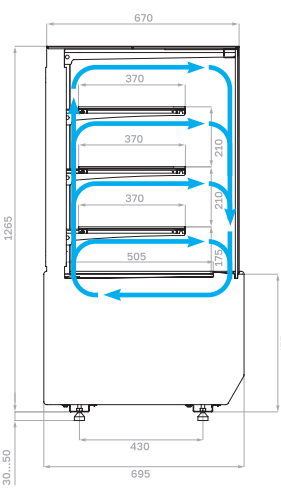


Холодильная открытая

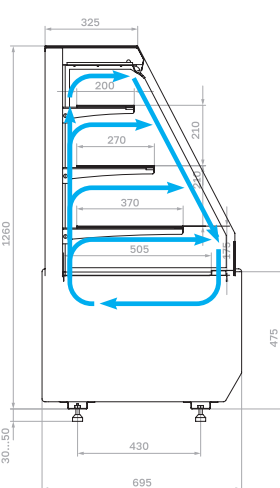


Холодильная открытая горка

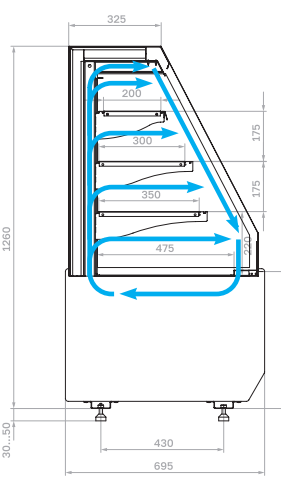


Нейтральная

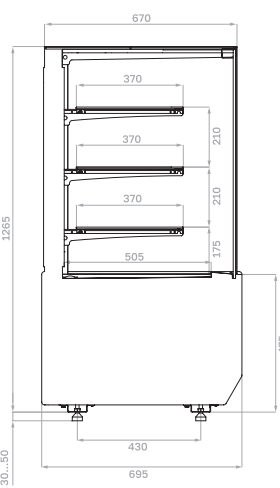


Хлебная

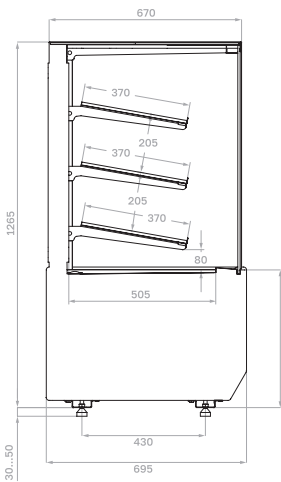

Прилавок

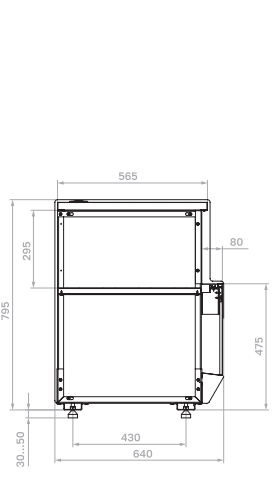

Прилавок внешний угол

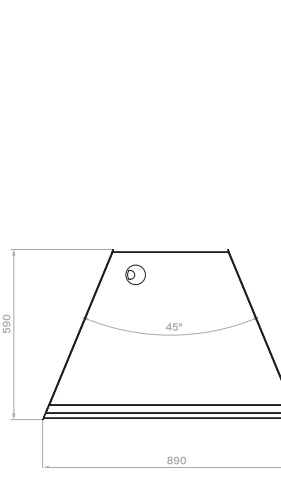

Опции

Надстройка стеклянная

LED- подсветка (3000К, 6000К)

Колесные опоры

Ночная шторка

Комплект МДФ панелей

Ограничитель оргстекло (открытая, горка)

Ценникодержатели (открытая, горка)

Поддон для макарони (1 секция, 2 секции)

Поддон-ценник для мелкой выпечки

Подставка для бутербродов

Индивидуальное исполнение

Покраска панелей в любые цвета по таблице RAL

Складская программа




RAL 9005



9005/0109

Стандартные цвета



RAL 9016



RAL 1016



RAL 9006



RAL 6018



RAL 9005



RAL 3020



RAL 3004



RAL 5017



RAL 7024



RAL 1015


WOOD Паттерн фронтальной панели/МДФ




0106/1006 Седой дуб



0107/1007 Ольха



0105/1005 Венге



0108/1008 Темный дуб



0110/1010 Мариель

WOOD отделка Egger



3303 Дуб Гамильтон

Carboma

CUBE 2 Standard

Кондитерские витрины

Безрамное остекление на
стеклопакетах для полного обзора
выкладки

Продуманная яркая LED-подсветка
каждого продукта на всех полках
витрины

Обновленная холодильная система и
система воздухообмена для лучшего
охлаждения


Модельный ряд включает закрытые
и открытые витрины двух типов для
самообслуживания

Дополнительная опция - нейтральная
полноразмерная надстройка с
шелкографией увеличивает объем
выкладки



Особенности конструкции КС70

Холодильная витрина
(открыта горка, закрытая)

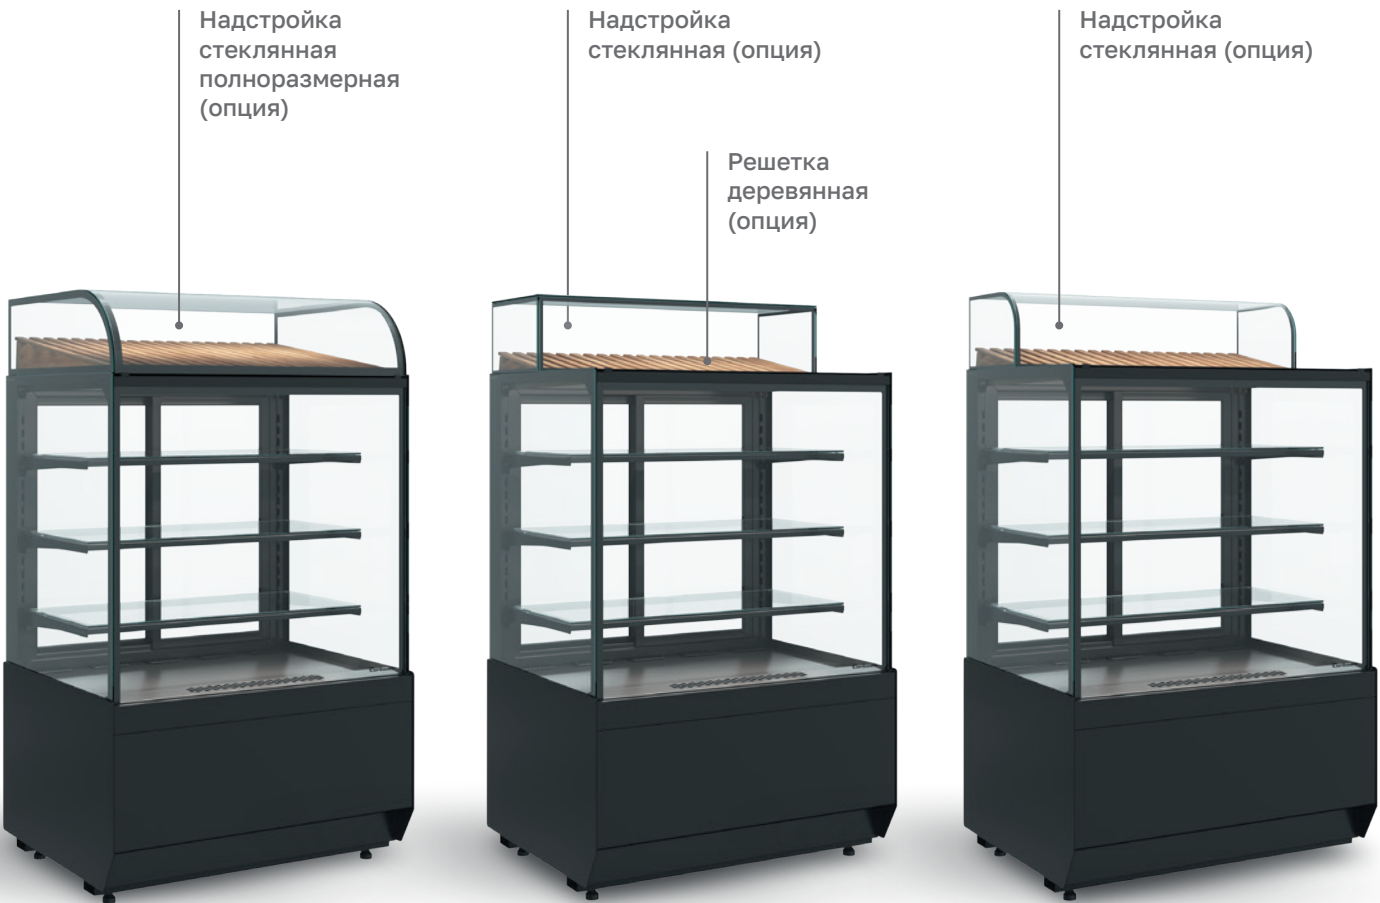

Открытая витрина



Открытая витрина (горка)



Исполнение
Bronze
(9005/0109)




Исполнение
Techno
(9005)

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию оборудования без предварительного уведомления


Технические характеристики KC70

Модель	Габаритные размеры с боковинами, мм	Горизонтальная площадь экспозиции, м²	Полезный (охлажд.) объем, м³	Рабочая температура, °С
KC70 VV 0,6-1 STANDARD (версия 2.0)	640x695x1260 (1310)	0,9	0,14	0...+7
KC70 VV 0,9-1 STANDARD (версия 2.0)	880x695x1260 (1310)	1,32	0,2	
KC70 VV 1,3-1 STANDARD (версия 2.0)	1330x695 x1260 (1310)	2,0	0,3	
KC70 VM 0,6-2 STANDARD открытая (версия 2.0)	640x695x1260 (1310)	0,8	0,12	+4...+12
KC70 VM 0,9-2 STANDARD открытая (версия 2.0)	880x695x1260 (1310)	1,16	0,17	
KC70 VM 1,3-2 STANDARD открытая (версия 2.0)	1330x695 x1260 (1310)	1,84	0,28	
KC70 VM 0,6-2 STANDARD открытая, горка (версия 2.0)	640x695x1260 (1310)	0,78	0,11	
KC70 VM 0,9-2 STANDARD открытая, горка (версия 2.0)	880x695x1260 (1310)	1,1	0,17	
KC70 VM 1,3-2 STANDARD открытая, горка (версия 2.0)	1330x695 x1260 (1310)	1,69	0,25	
KC70 N 0,6-1 LIGHT (версия 2.0) (нейтральная)	640x695x1265 (1315)	0,9	–	–
KC70 N 0,9-1 LIGHT (версия 2.0) (нейтральная)	880x695x1265 (1315)	1,32		
KC70 N 1,3-1 LIGHT (версия 2.0) (нейтральная)	1330x695 x1265 (1315)	2,0		
KC70 N 0,6-1 LIGHT Bread (версия 2.0) (хлебная)	640x695x1265 (1315)	0,9		
KC70 N 0,9-1 LIGHT Bread (версия 2.0) (хлебная)	880x695x1265 (1315)	1,32		
KC70 N 1,3-1 LIGHT Bread (версия 2.0) (хлебная)	1330x695 x1265 (1315)	2,0		
KC70 N 0,6-7 (версия 2.0) (прилавок)	640x640x795 (845)	–		
KC70 N 0,9-7 (версия 2.0) (прилавок)	880x640x795 (845)			
KC70 N-8 (версия 2.0) (прилавок внешний угол)	890x590x795 (845)			


Холодильная

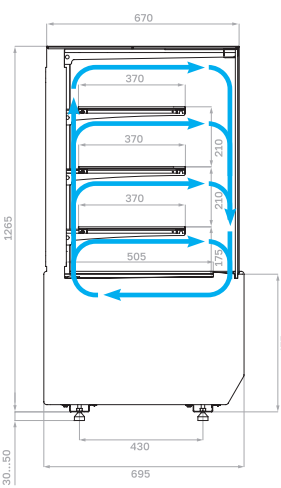


Холодильная открытая

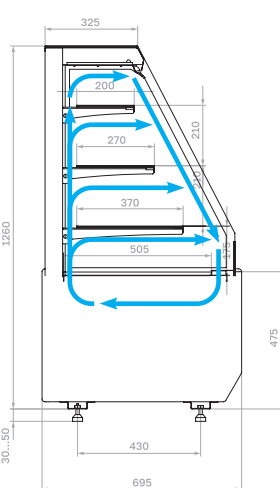


Холодильная открытая горка

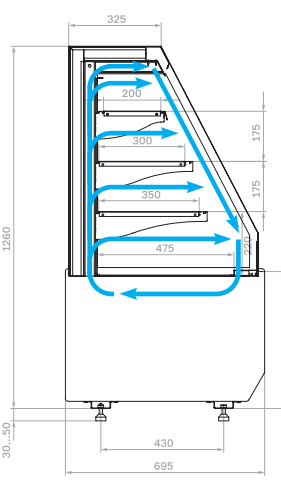


Нейтральная

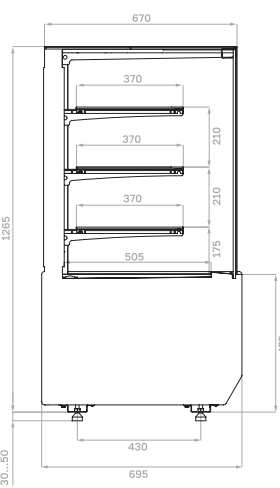


Хлебная

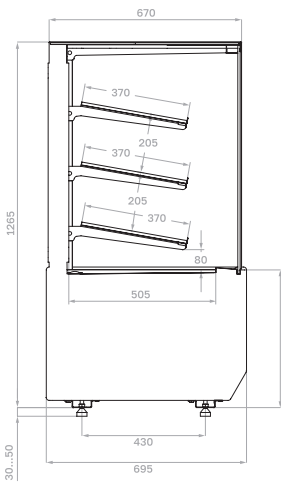

Прилавок

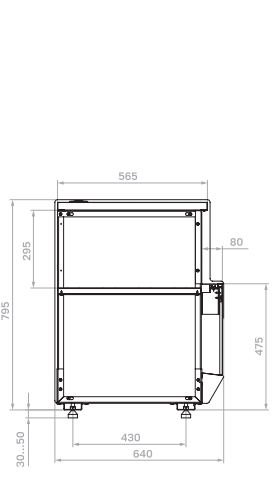

Прилавок внешний угол

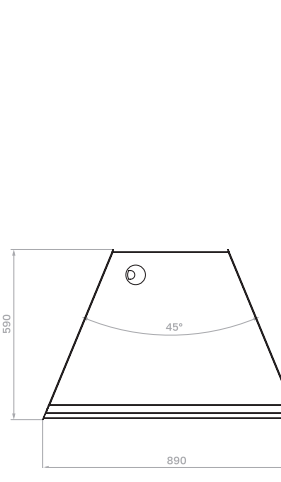

Опции

Надстройка стеклянная

LED- подсветка (3000K, 6000K)

Колесные опоры

Ночная шторка

Комплект МДФ панелей

Ограничитель оргстекло (открытая, горка)

Ценникодержатели (открытая, горка)

Поддон для макарони (1 секция, 2 секции)

Поддон-ценник для мелкой выпечки

Подставка для бутербродов

Индивидуальное исполнение

Покраска панелей в любые цвета по таблице RAL

Складская программа



RAL 9005



9005/0109

Стандартные цвета



RAL 9016



RAL 1016



RAL 9006



RAL 6018



RAL 9005



RAL 3020



RAL 3004



RAL 5017



RAL 7024



RAL 1015


WOOD Паттерн фронтальной панели/МДФ



0106/1006 Седой дуб



0107/1007 Ольха



0105/1005 Венге



0108/1008 Темный дуб



0110/1010 Мариель

WOOD отделка Egger



3303 Дуб Гамильтон

Carboma

FLANDRIA 2 Light

Кондитерские витрины

Улучшенный дизайн
с возможностью установки
стеклянной надстройки

Витрина подходит для
демонстрации выпечки,
десертов и гастрономических
блюд в упаковке

Каскадное расположение полок
позволит выложить большой
ассортимент продукции


Два вида исполнения: TECHNO,
BRONZE и возможность
персонализации МДФ панелями

Легкий доступ для обслуживания
благодаря дверцам-слайдерам
со встроенной ручкой



Особенности конструкции K70

Холодильная витрина (открытый модуль, закрытый модуль)

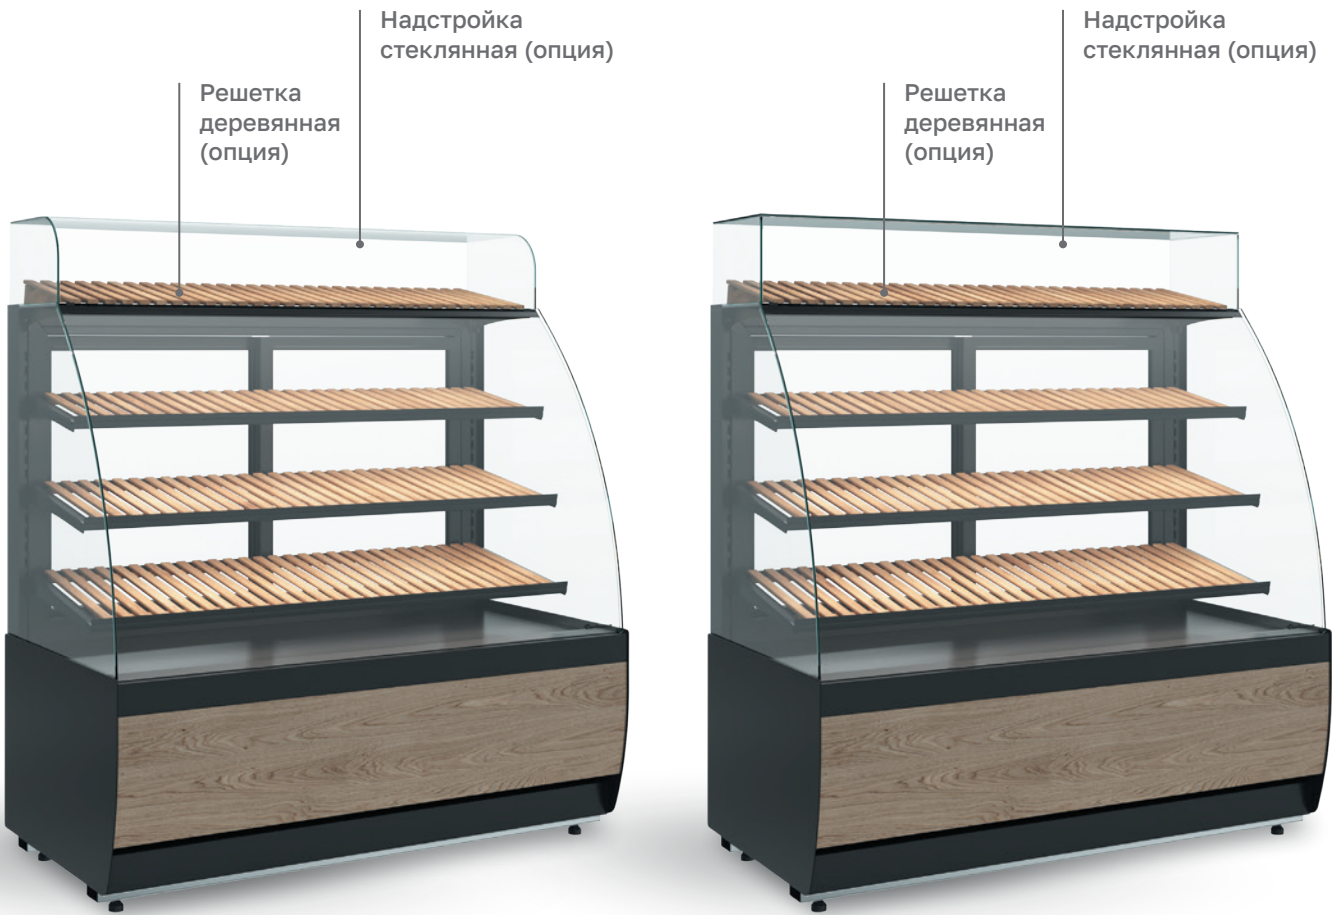

Хлебная витрина




Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию оборудования без предварительного уведомления


Технические характеристики K70

Модель	Габаритные размеры с боковинами, мм	Горизонтальная площадь экспозиции, м²	Полезный (охлаждаемый) объем, м³	Рабочая температура, °C
K70 VM 0,9-1 LIGHT(версия 2.0)	880x695x1265 (1315)	1,18	0,18	+6...+12
K70 VM 1,3-1 LIGHT(версия 2.0)	1330x695 x1265 (1315)	1,86	0,28	
K70 VM 0,6-2 STANDARD открытая (версия 2.0)	640x695x1260 (1310)	0,8	0,12	+4...+12
K70 VM 0,9-2 STANDARD открытая (версия 2.0)	880x695x1260 (1310)	1,16	0,17	
K70 VM 1,3-2 STANDARD открытая (версия 2.0)	1330x695 x1260 (1310)	1,84	0,28	
K70 VM 0,6-2 STANDARD открытая, горка (версия 2.0)	640x695x1260 (1310)	0,78	0,11	
K70 VM 0,9-2 STANDARD открытая, горка (версия 2.0)	880x695x1260 (1310)	1,1	0,17	
K70 VM 1,3-2 STANDARD открытая, горка (версия 2.0)	1330x695 x1260 (1310)	1,69	0,25	
K70 N 0,9-1 LIGHT (версия 2.0) (нейтральная)	880x695x1265 (1315)	1,18	–	–
K70 N 1,3-1 LIGHT (версия 2.0) (нейтральная)	1330x695 x1265 (1315)	1,86		
K70 N 0,9-1 LIGHT Bread (версия 2.0) (хлебная)	880x695x1265 (1315)	1,18		
K70 N 1,3-1 LIGHT Bread (версия 2.0) (хлебная)	1330x695 x1265 (1315)	1,86		
K70 N 0,6-7 (версия 2.0) (прилавок)	640x640x795 (845)	–		
K70 N 0,9-7 (версия 2.0) (прилавок)	880x640x795 (845)			
K70 N-8 (версия 2.0) (прилавок внешний угол)	890x590x795 (845)			


Холодильная

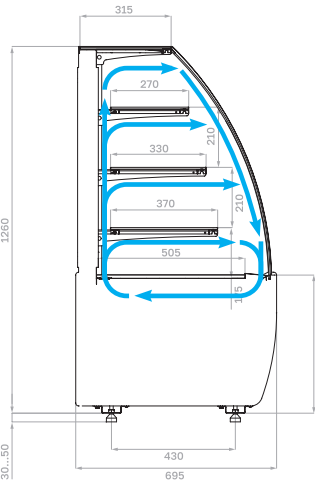


Холодильная открытая

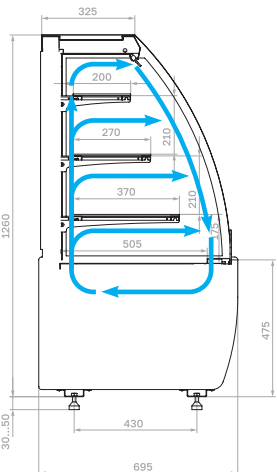


Холодильная открытая горка

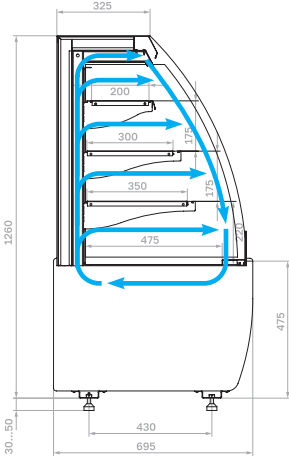


Нейтральная

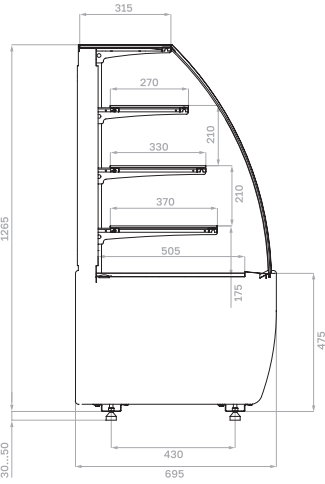


Хлебная

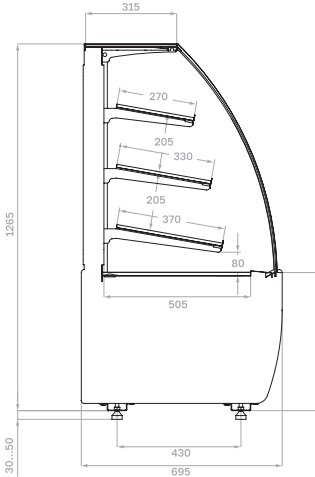

Прилавок



Прилавок внешний угол



Опции

- Надстройка стеклянная
- LED- подсветка (3000K, 6000K)
- Колесные опоры
- Ночная шторка
- Комплект МДФ панелей
- Ограничитель оргстекло (открытая, горка)
- Ценникодержатели (открытая, горка)
- Поддон для макарони (1 секция, 2 секции)
- Поддон-ценник для мелкой выпечки
- Подставка для бутербродов

Складская программа



RAL 9005



9005/0109

Стандартные цвета



RAL 9016



RAL 1016



RAL 9006



RAL 6018



RAL 9005



RAL 3020



RAL 3004



RAL 5017



RAL 7024



RAL 1015


WOOD Паттерн фронтальной панели/МДФ



0106/1006
Седой дуб




0107/1007
Ольха



0105/1005
Венге



0108/1008
Темный дуб



0110/1010
Мариель

WOOD отделка Egger



3303
Дуб
Гамильтон

Carboma

FLANDRIA 2 Standard

Кондитерские витрины

Стеклопакет для надежной работы в температурном режиме от 0 до +7°C

Холодильные угловые витрины, модули самообслуживания, нейтральные кассовые прилавки для лучшей конфигурации торгового ряда

Максимизация выкладки благодаря каскадным полкам и нейтральной надстройке

Различное цветовое исполнение с возможностью персонализации МДФ панелями

Витрина подходит для кондитерских изделий, гастрономических блюд и выпечки



Особенности конструкции K70

Витрина холодильная
(внешний угол 45°, закрытый модуль)



Витрина холодильная
открытая



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию оборудования без предварительного уведомления

Витрина холодильная
открытая (горка)




Цветовое исполнение
(складская программа)




Технические характеристики K70

Модель	Габаритные размеры с боковинами, мм	Горизонтальная площадь экспозиции, м²	Полезный (охлаждаемый) объем, м³	Рабочая температура, °C
K70 VV 0,9-1 STANDARD (версия 2.0)	880x695x1260 (1310)	1,16	0,17	0...+7
K70 VV 1,3-1 STANDARD (версия 2.0)	1330x695x1260 (1310)	1,84	0,28	
K70 VV-3 STANDARD (версия 2.0) внешний угол	925x695x1260 (1310)	0,74	0,11	
K70 VM 0,6-2 STANDARD открытая (версия 2.0)	640x695x1260 (1310)	0,8	0,12	+4...+12
K70 VM 0,9-2 STANDARD открытая (версия 2.0)	880x695x1260 (1310)	1,16	0,17	
K70 VM 1,3-2 STANDARD открытая (версия 2.0)	1330x695x1260 (1310)	1,84	0,28	
K70 VM 0,6-2 STANDARD открытая, горка (версия 2.0)	640x695x1260 (1310)	0,78	0,11	
K70 VM 0,9-2 STANDARD открытая, горка (версия 2.0)	880x695x1260 (1310)	1,1	0,17	
K70 VM 1,3-2 STANDARD открытая, горка (версия 2.0)	1330x695x1260 (1310)	1,69	0,25	
K70 N 0,9-1 LIGHT (версия 2.0) (нейтральная)	880x695x1265 (1315)	1,18	-	-
K70 N 1,3-1 LIGHT(версия 2.0) (нейтральная)	1330x695x1265 (1315)	1,86		
K70 N 0,9-1 LIGHT Bread (версия 2.0) (хлебная)	880x695x1265 (1315)	1,18		
K70 N 1,3-1 LIGHT Bread (версия 2.0) (хлебная)	1330x695x1265 (1315)	1,86		
K70 N 0,6-7 (версия 2.0) (прилавок)	640x640x795 (845)	-		
K70 N 0,9-7 (версия 2.0) (прилавок)	880x640x795 (845)			
K70 N-8 (версия 2.0) (прилавок внешний угол)	890x590x795 (845)			


Холодильная

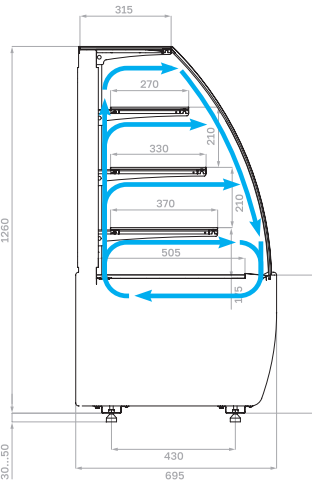


Холодильная открытая

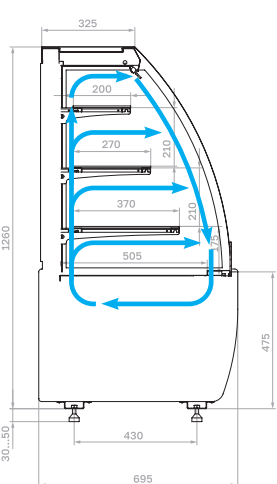


Холодильная открытая горка

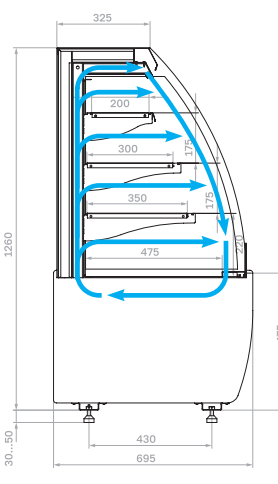


Нейтральная

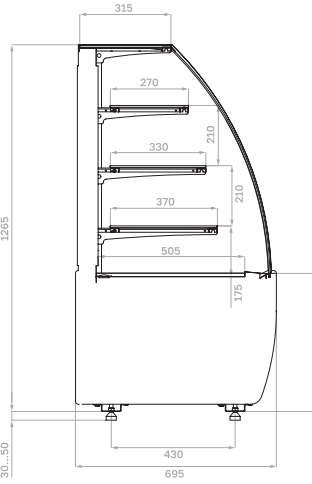


Хлебная

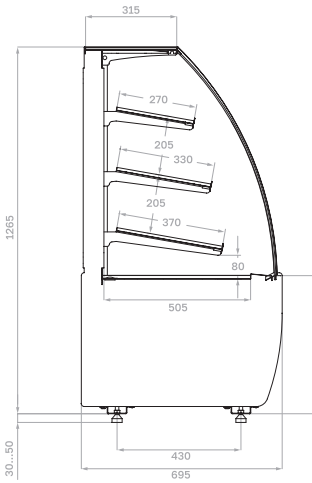


Прилавок

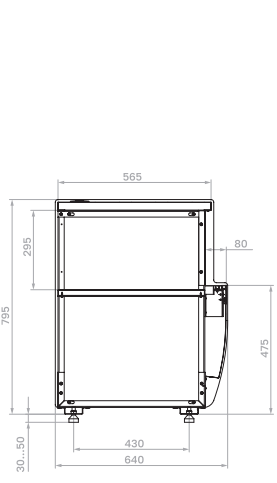

Прилавок внешний угол



Холодильная (внешний угол)



Опции

- Надстройка стеклянная
- LED-подсветка (3000K, 6000K)
- Колесные опоры
- Ночная шторка
- Комплект МДФ панелей
- Ограничитель оргстекло (открытая, горка)
- Ценникодержатели (открытая, горка)
- Поддон для макарони (1 секция, 2 секции)
- Поддон-ценник для мелкой выпечки
- Подставка для бутербродов

Складская программа



RAL 9005



9005/0109

Стандартные цвета



RAL 9016



RAL 1016



RAL 9006



RAL 6018



RAL 9005



RAL 3020



RAL 3004



RAL 5017



RAL 7024



RAL 1015


WOOD Паттерн фронтальной панели/МДФ




0106/1006
Седой дуб



0107/1007
Ольха



0105/1005
Венге



0108/1008
Темный дуб



0110/1010
Мариель



1003
Белый

WOOD отделка Egger



3303
Дуб Гамильтон

Carboma

Cosmo

Кондитерские витрины

Идеально подходят для любой конфигурации помещений

Прямые линии и отсутствие соединительных планок придаёт лёгкость и эффект бесконечности


Широкий модельный ряд позволяет легко менять концепцию и объём экспозиции

27 типоразмеров: три длины, три высоты, три глубины

Полки с LED-освещением и ценникодержателями



Особенности конструкции

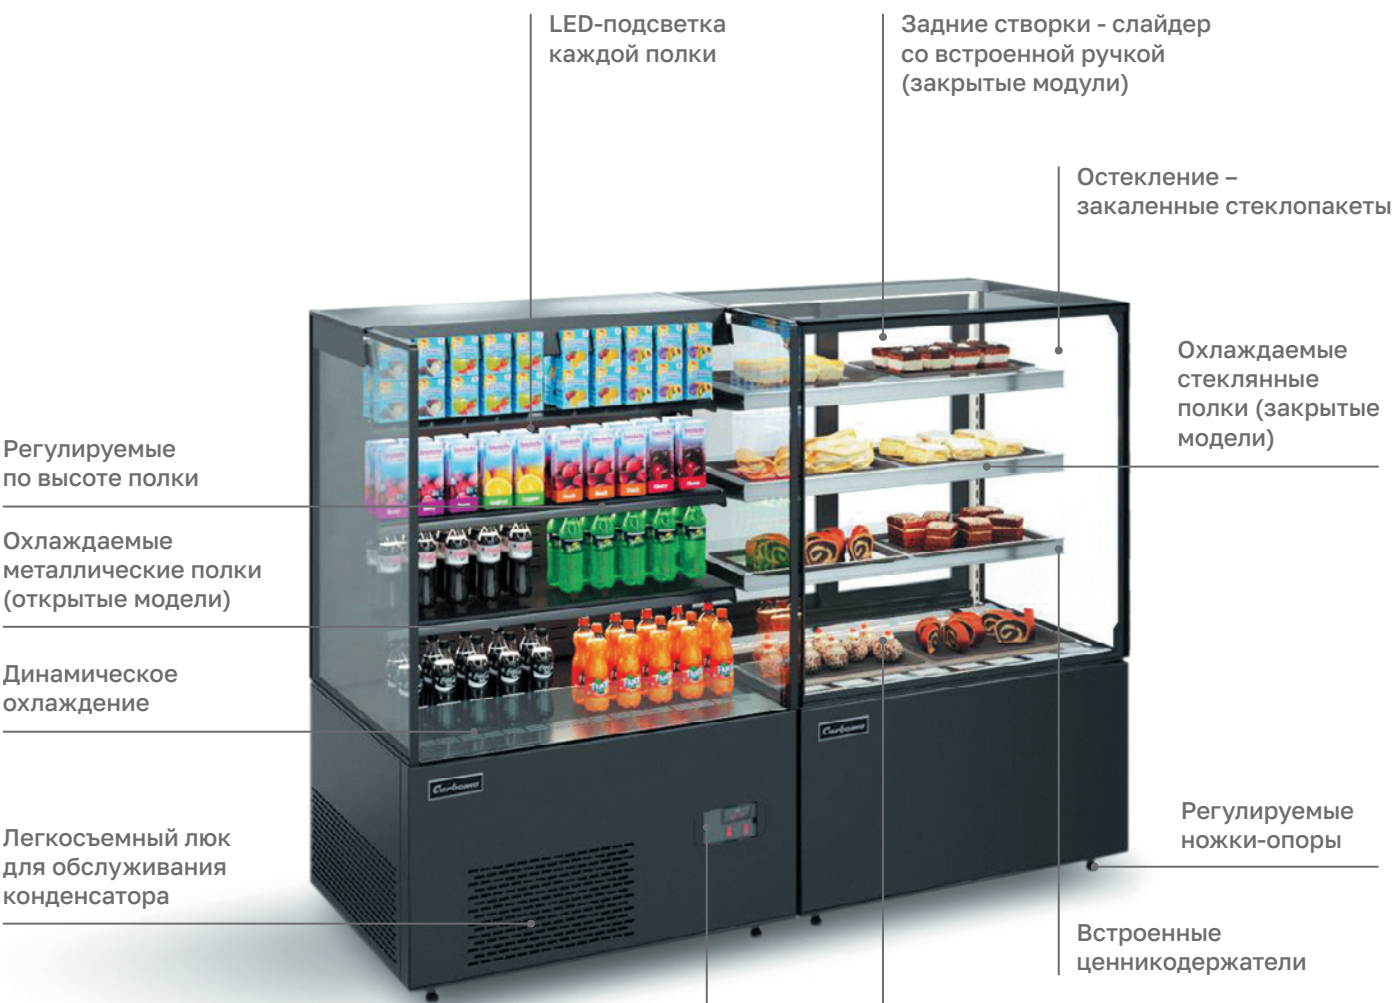

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию оборудования без предварительного уведомления

Опции

- Колесные опоры
- Стеклопакет с зеркалом на раздвижных створках
- Накладка из нержавеющей стали (рабочая поверхность)
- МДФ панели
- Поддон для макарони (1 секция, 2 секции)
- Поддон-ценник для мелкой выпечки
- Подставка для бутербродов

КС71-130



КС78-150



КС84-110






МДФ-панели (опция)

Технические характеристики КС71



Модель	Общая длина, мм	Горизонтальная площадь экспозиции, м²	Полезный объем, м³	Рабочая температура, °C
КС71-110 0,6 закрытая	600	0,60	0,12	+2...+10
КС71-110 0,9 закрытая/открытая	900	0,95 / 0,89	0,19 / 0,13	+2...+10 / +4...+10
КС71-110 1,2 закрытая/открытая	1200	1,29 / 1,27	0,26 / 0,19	
КС71-110 0,6 нейтральная	600	0,60	-	-
КС71-110 0,9 нейтральная	900	0,95	-	
КС71-110 1,2 нейтральная	1200	1,29	-	
КС71-130 0,6 закрытая	600	0,8	0,16	+2...+10
КС71-130 0,9 закрытая/открытая/открытая фронт оргстекло	900	1,27 / 1,18 / 1,13	0,25 / 0,18 / 0,23	+2...+10 / +4...+10 / +4...+10
КС71-130 1,2 закрытая/открытая/открытая фронт оргстекло	1200	1,74 / 1,6 / 1,55	0,35 / 0,24 / 0,31	
КС71-130 0,6 нейтральная	600	0,8	-	-
КС71-130 0,9 нейтральная	900	1,27	-	
КС71-130 1,2 нейтральная	1200	1,74	-	
КС71-150 0,6 закрытая	600	1,02	0,2	+2...+10
КС71-150 0,9 закрытая	900	1,6	0,32	
КС71-150 1,2 закрытая	1200	2,18	0,44	
КС71-150 0,6 нейтральная	600	1,02	-	-
КС71-150 0,9 нейтральная	900	1,6	-	
КС71-150 1,2 нейтральная	1200	2,18	-	

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию оборудования без предварительного уведомления


Закрытые модули КС-71

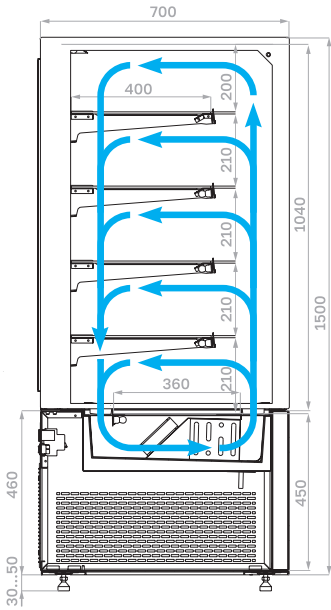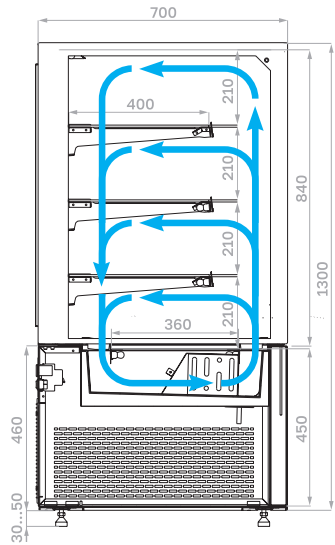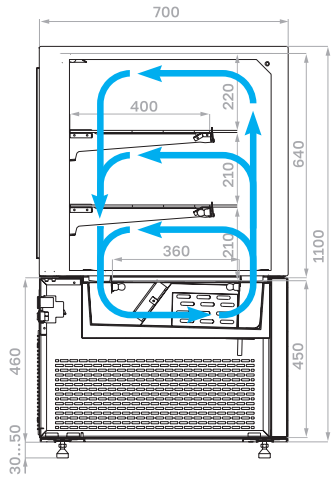

Открытые модули КС-71

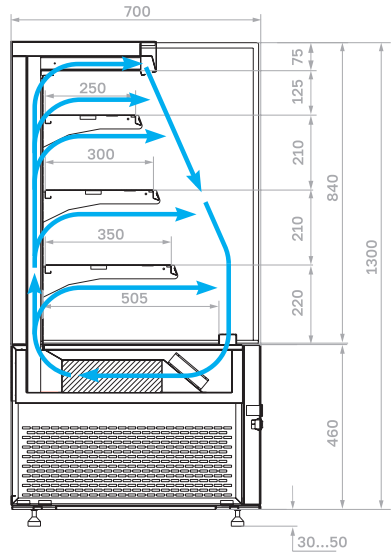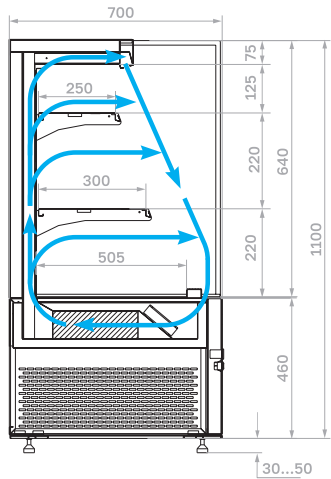

Открытые модули КС-71 (фронт - оргстекло)



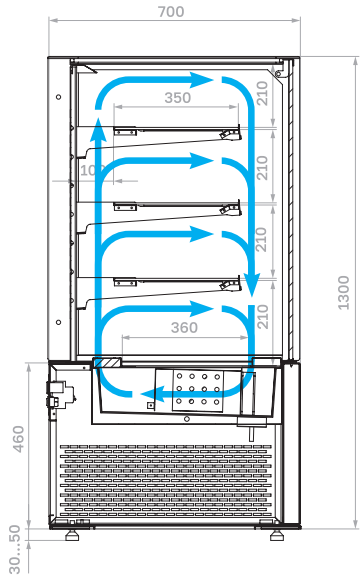


Технические характеристики КС78



Модель	Общая длина, мм	Горизонтальная площадь экспозиции, м²	Полезный объем, м³	Рабочая температура, °С
КС78-110 0,9 закрытая/открытая	900	1,17 / 1,11	0,23 / 0,17	+2...+10 / +4...+10
КС78-110 1,2 закрытая/открытая	1200	1,6 / 1,5	0,32 / 0,23	
КС78-110 1,5 закрытая	1500	2,0	0,4	+2...+10
КС78-110 0,9 нейтральная	900	1,17	-	-
КС78-110 1,2 нейтральная	1200	1,6	-	
КС78-110 1,5 нейтральная	1500	2,0	-	
КС78-130 0,9 закрытая/открытая/открытая фронт оргстекло	900	1,58 / 1,47 / 1,37	0,32 / 0,22 / 0,27	+2...+10 / +4...+10 / +4...+10
КС78-130 1,2 закрытая/открытая/открытая фронт оргстекло	1200	2,15 / 2,0 / 1,86	0,43 / 0,3 / 0,37	
КС78-130 1,5 закрытая	1500	2,72	0,54	+2...+10
КС78-130 0,9 нейтральная	900	1,58	-	-
КС78-130 1,2 нейтральная	1200	2,15	-	
КС78-130 1,5 нейтральная	1500	2,72	-	
КС78-150 0,9 закрытая	900	1,98	0,4	+2...+10
КС78-150 1,2 закрытая	1200	2,7	0,54	
КС78-150 1,5 закрытая	1500	3,4	0,68	
КС78-150 0,9 нейтральная	900	1,98	-	-
КС78-150 1,2 нейтральная	1200	2,7	-	
КС78-150 1,5 нейтральная	1500	3,4	-	

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию оборудования без предварительного уведомления


Закрытые модули КС-78

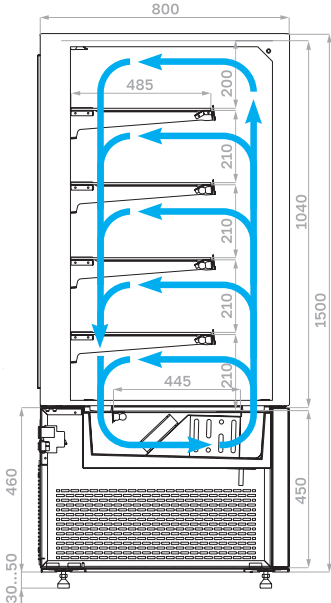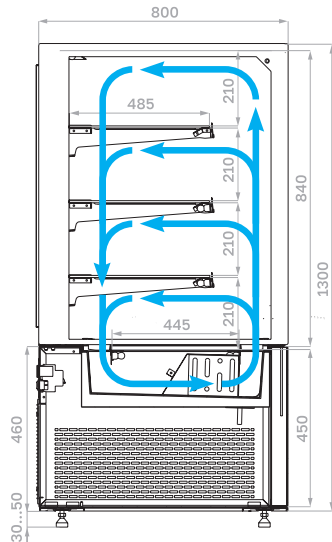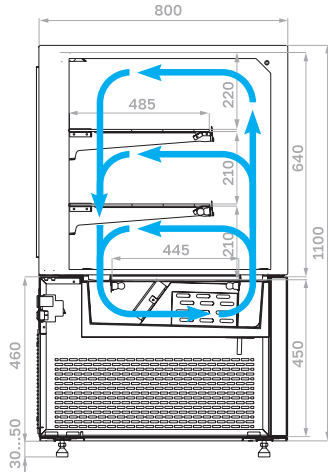

Открытые модули КС-78

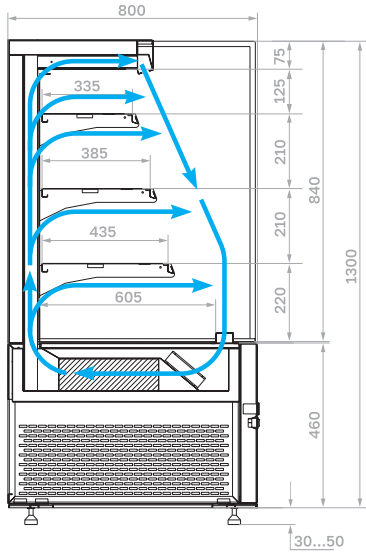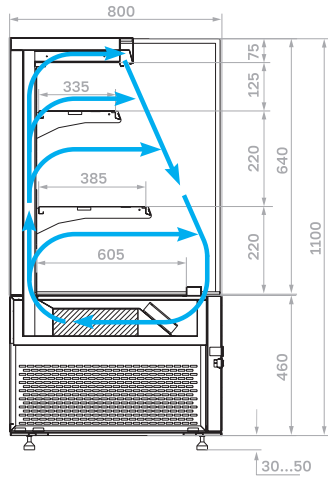

Открытые модули КС-78 (фронт - оргстекло)

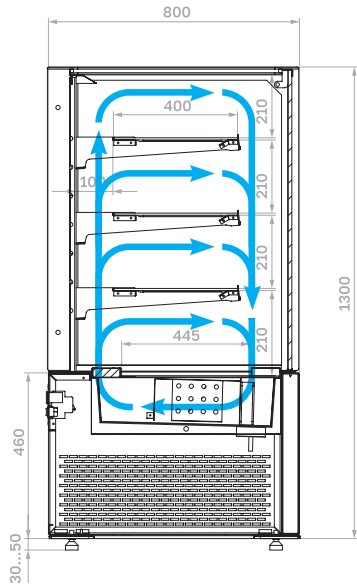


Технические характеристики КС84

Модель	Общая длина, мм	Горизонтальная площадь экспозиции, м²	Полезный объем, м³	Рабочая температура, °С
КС84-110 0,9 закрытая	900	1,32	0,26	+2...+10
КС84-110 1,2 закрытая	1200	1,8	0,36	
КС78-110 1,5 закрытая	1500	2,28	0,46	
КС84-110 0,9 нейтральная	900	1,32	-	-
КС84-110 1,2 нейтральная	1200	1,8	-	
КС84-110 1,5 нейтральная	1500	2,28	-	
КС84-130 0,9 закрытая	900	1,78	0,36	+2...+10
КС84-130 1,2 закрытая	1200	2,42	0,48	
КС84-130 1,5 закрытая	1500	3,06	0,61	
КС84-130 0,9 нейтральная	900	1,78	-	-
КС84-130 1,2 нейтральная	1200	2,42	-	
КС84-130 1,5 нейтральная	1500	3,06	-	
КС84-150 0,9 закрытая	900	2,23	0,45	+2...+10
КС84-150 1,2 закрытая	1200	3,03	0,61	
КС84-150 1,5 закрытая	1500	3,84	0,77	
КС84-150 0,9 нейтральная	900	2,23	-	-
КС84-150 1,2 нейтральная	1200	3,03	-	
КС84-150 1,5 нейтральная	1500	3,84	-	

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию оборудования без предварительного уведомления

Закрытые модули КС-84

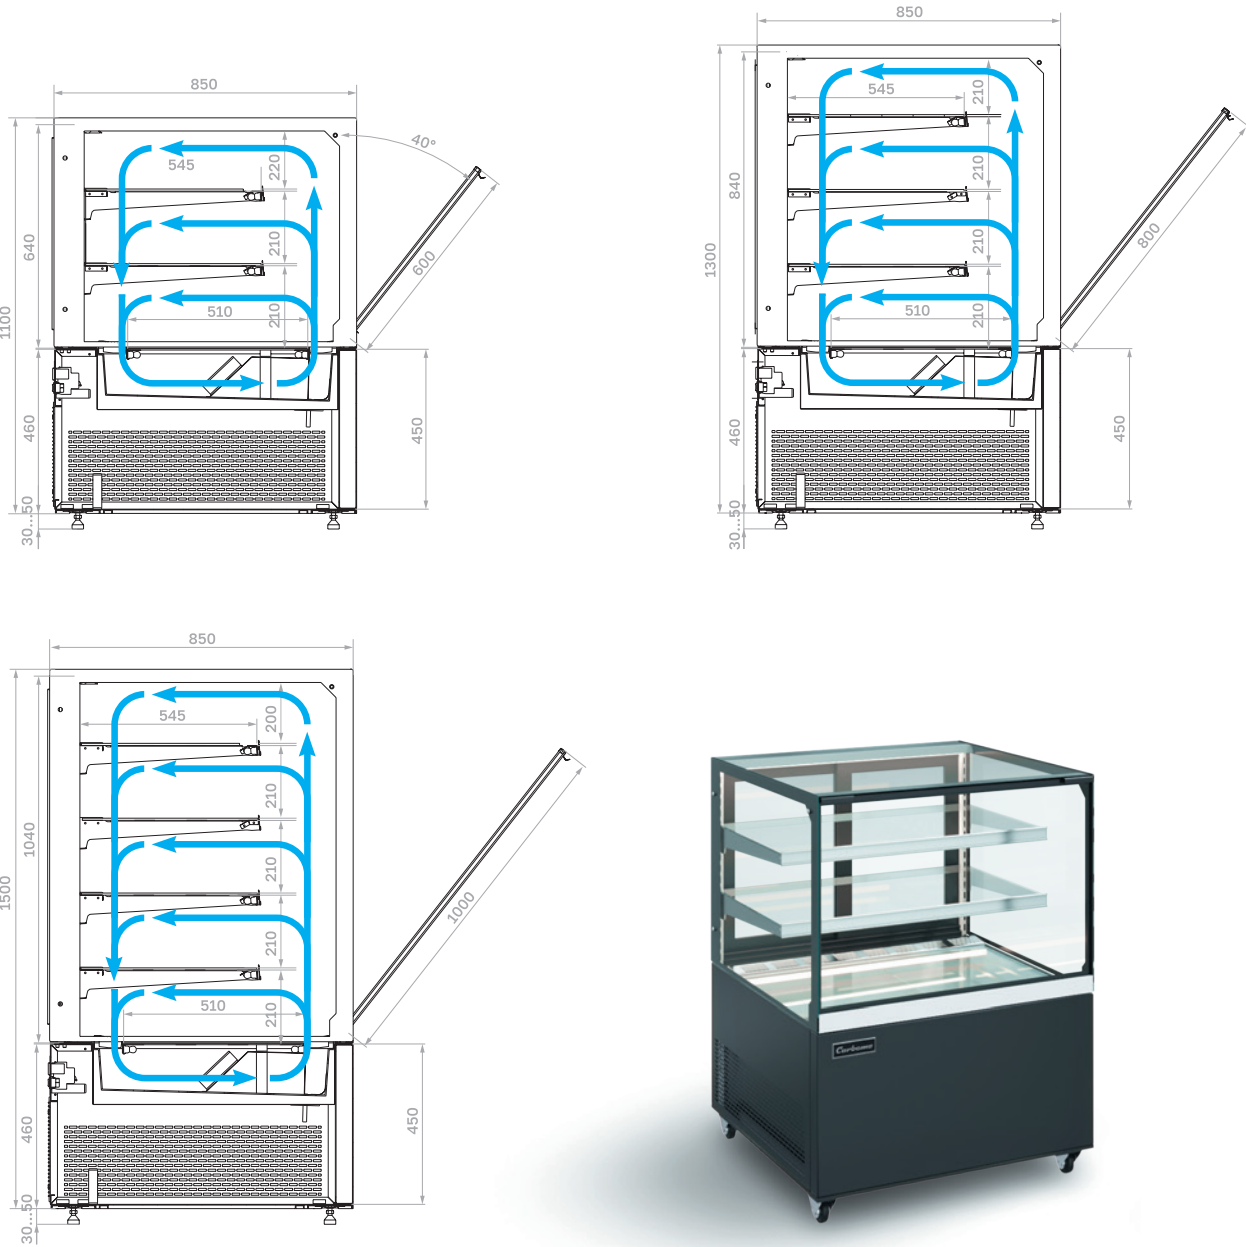

Складская программа



RAL 9005

Стандартные цвета
Покраска панелей



RAL 9016



RAL 9006



RAL 9005



RAL 3004



RAL 7024



RAL 1016



RAL 6018



RAL 3020



RAL 5017



RAL 1015

Индивидуальное
исполнение

Покраска панелей
в любые цвета
по таблице RAL

МДФ-панели



1003
Белый



1006
Седой дуб



1007
Ольха



1005
Венге



1008
Темный дуб



1010
Мариель

Carboma

Bliss

Витрины для мороженого

Технология OPTIHEAT™ – фронтальное
стекло витрины без запотевания

Технология SHOWLED™ – цветная
подсветка для привлечения внимания

Технология TWINFREEZ™ – технология
охлаждения выкладки и хранилища


Статическая система охлаждения
позволяет избежать заветривания и
засыхания продукта

Климатический класс 4:
работа до +30°C при влажности 55%

Дополнительное хранилище для
хранения товарных запасов



Особенности конструкции

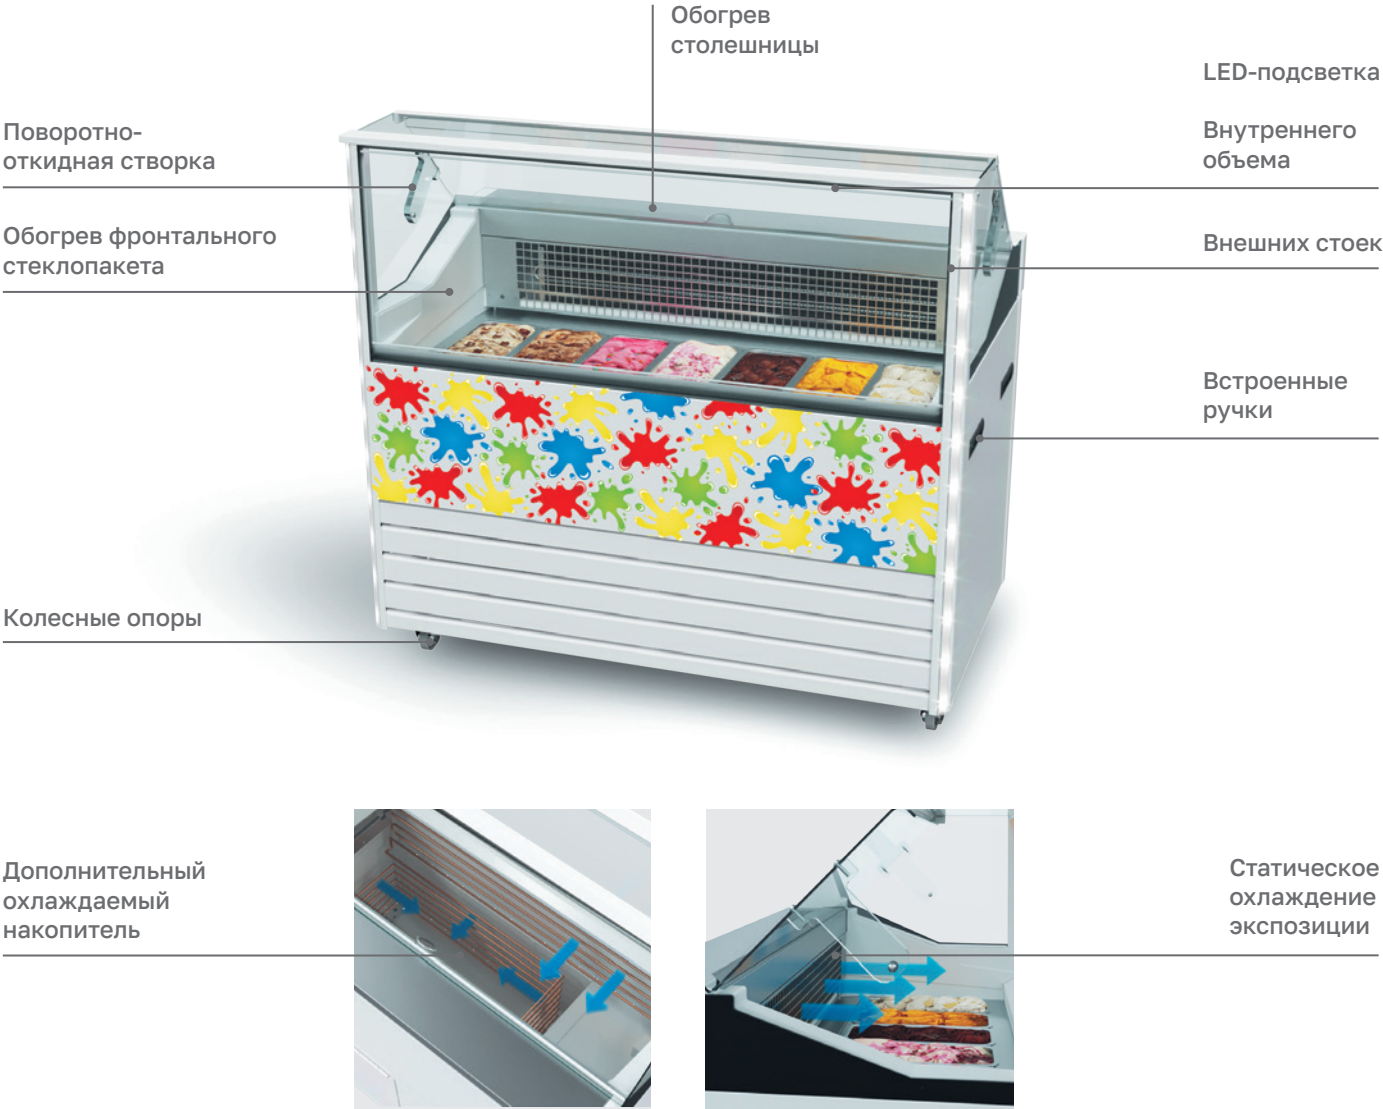


Технические характеристики


Модель	IC72 SL 1,1-1	IC72 SL 1,3-1
Общая длина, мм	1190	1360
Внутренний объем экспозиционной выкладки, л	219	255
Полезный объем экспозиционной выкладки, л / Количество гастроемкостей, шт.	30 / 6	35 / 7
Внутренний объем резервной зоны, л	100	127
Полезный объем резервной зоны, л/ Количество гастроемкостей, шт.	40 / 8	60 / 12
Температура продукта в резервной зоне, С°	-18...-25	

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию оборудования без предварительного уведомления

IC72 SL 1,3-1

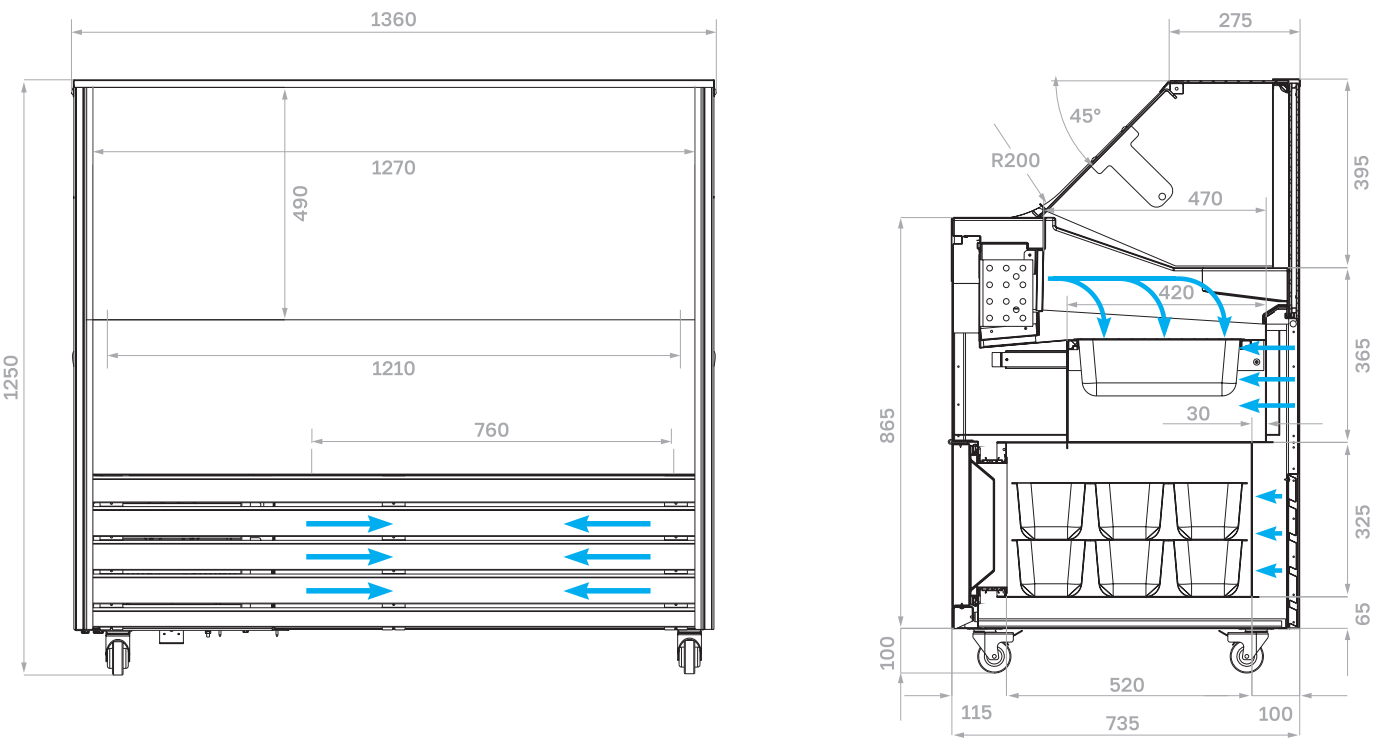


Расположение гастроемкостей IC72 SL 1,3-1

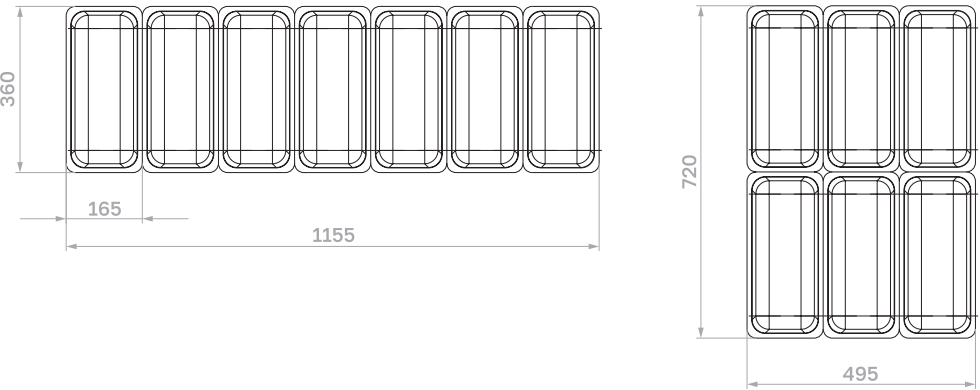

Экспозиционная выкладка гастроемкости 360×165×120 – 7 шт.

Резервная зона гастроемкости 360×165×120 – 12 шт.

Складская программа

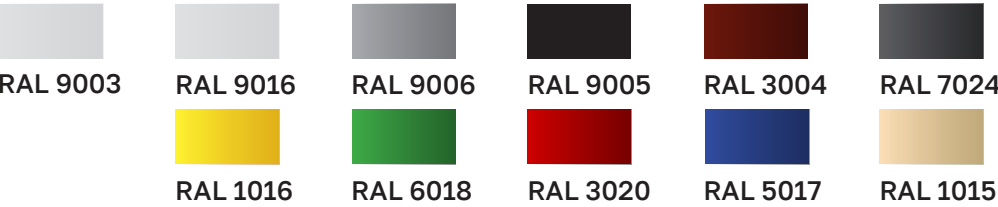

Опции

Гастроемкости из нержавеющей стали 360×165×120 мм

RGB подсветка по стойкам

Индивидуальное исполнение

Покраска в любые цвета по таблице RAL

Брендирование фронтальной панели

Carboma

Asia

Настольные тепловые витрины с пароувлажнением (типа мармит)

Для демонстрации горячей выпечки:
татарских, грузинских, осетинских,
русских пирогов и пиццы до Ø35 см

Три уровня выкладки с разным углом
наклона полок

Функция «водяная баня» (HWB,
thermal water bath) предотвращает
продукт от высыхания

Витрина представлена в трех
моделях разной длины, для разной
проходимости торговой точки

Верхняя LED- подсветка эффектно
подчеркнет свежесть и аппетитность
горячей выпечки


Доступна модификация SELF для
зоны самообслуживания клиентов



Особенности конструкции



SELF

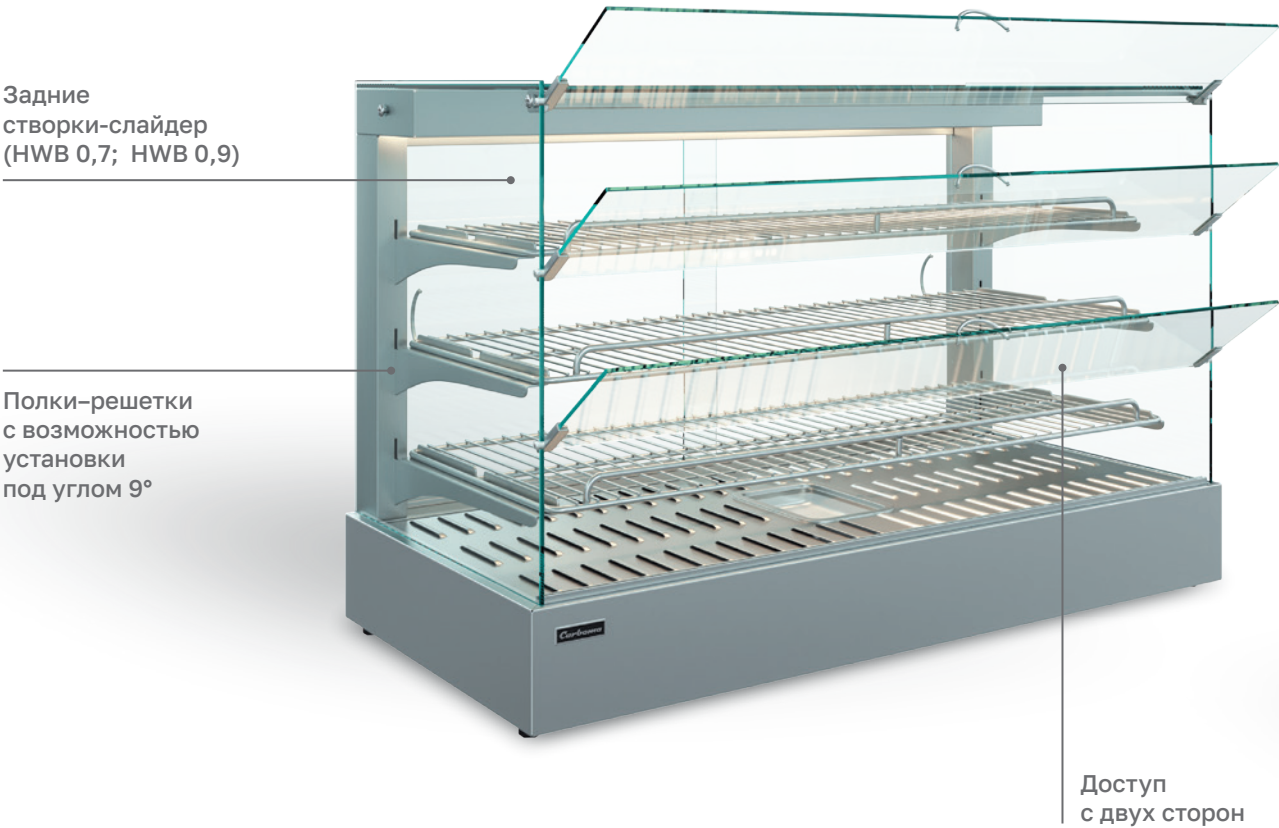


Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию оборудования без предварительного уведомления

Технические характеристики

Модель	Общая длина, мм	Мощность нагревательного элемента, Вт	Рабочая температура, °C
AC45 HWB 0,4-1	370	680	+30...+90
AC45 HWB 0,7-1	660	1500	+30...+90
AC45 HWB 0,9-1	890	1800	+30...+90
AC45 HWB 0,4-1 (self)	370	680	+30...+90
AC45 HWB 0,7-1 (self)	660	1500	+30...+90
AC45 HWB 0,9-1 (self)	890	1800	+30...+90

SELF

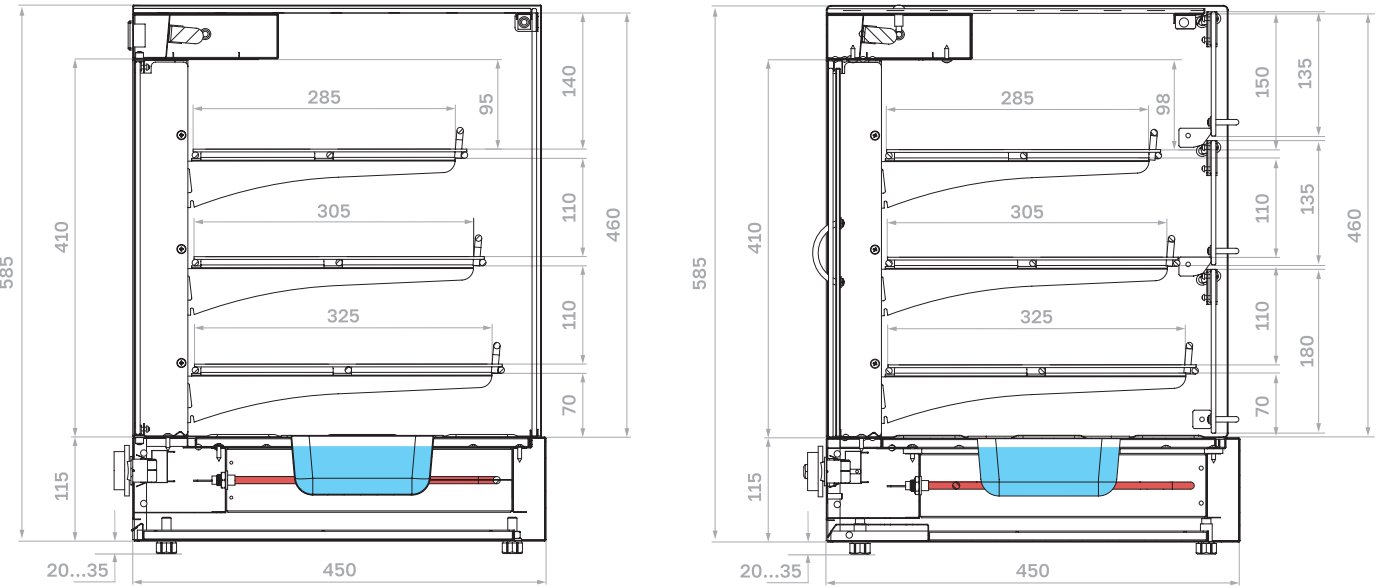

Складская программа



0430

Опции

Полка из нержавеющей стали

Carboma

Asia 2

Настольные тепловые витрины с пароувлажнением (типа мармит)

Для демонстрации горячей выпечки:
татарских, грузинских, осетинских,
русских пирогов и пиццы до Ø35 см

Три типоразмера по длине позволят
выбрать оптимальный вариант для
разной проходимости

Три уровня выкладки с
возможностью регулирования угла
наклона полок

Функция «водяная баня» (HWB,
thermal water bath) предотвращает
продукт от высыхания

Верхняя LED- подсветка эффектно
подчеркнет свежесть и аппетитность
горячей выпечки



Особенности конструкции

Верхняя LED-подсветка

Задние створки-слайдер (HWP 0,7; HWP 0,9)
Распашная створка (HWP 0,4)

Гастроемкость для воды

Термостат

Регулируемые ножки-опоры

Корпус –
нержавеющая сталь

Полки-решетки с возможностью установки под углом 9°


Термометр

Выдвижной поддон для сбора крошек

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию оборудования без предварительного уведомления

Технические характеристики

Модель	Общая длина, мм	Мощность нагревательного элемента, Вт	Рабочая температура, °C
A45 HWP 0,4-1	370	680	+30...+90
A45 HWP 0,7-1	660	1500	+30...+90
A45 HWP 0,9-1	890	1800	+30...+90

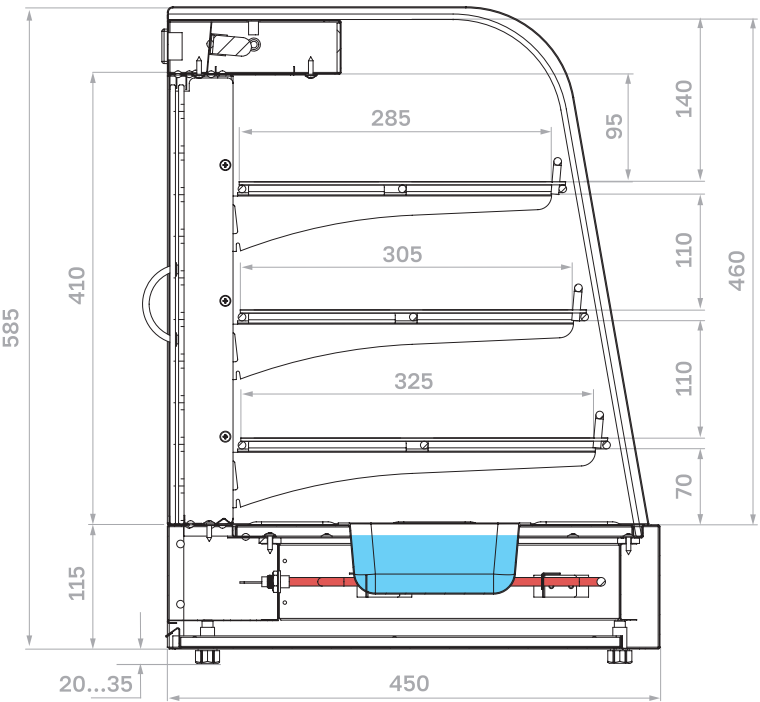

Складская программа

0430

Опции

Полка из нержавеющей стали



Carboma

Africa

Настольные тепловые витрины с пароувлажнением (типа мармит)

Для демонстрации горячей выпечки:
татарских, грузинских, русских
пирогов и пиццы до Ø25 см

Отличная обзорность, создающая
«вкусную экспозицию»
обеспечивается стеклянным
колпаком

Функция «водяная баня»
(HWB, thermal water bath)
предотвращает продукт
от высыхания

Модификация SELF предназначена
для самообслуживания клиентов



Особенности конструкции

2 створки



SELF




Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию оборудования без предварительного уведомления

Технические характеристики

Модель	Общая длина, мм	Мощность нагревательного элемента, Вт	Рабочая температура, °C
AC36 HWB 0,6-1	560	700	+30...+90
AC36 HWB 0,6-1 (Self)	560	700	+30...+90

SELF

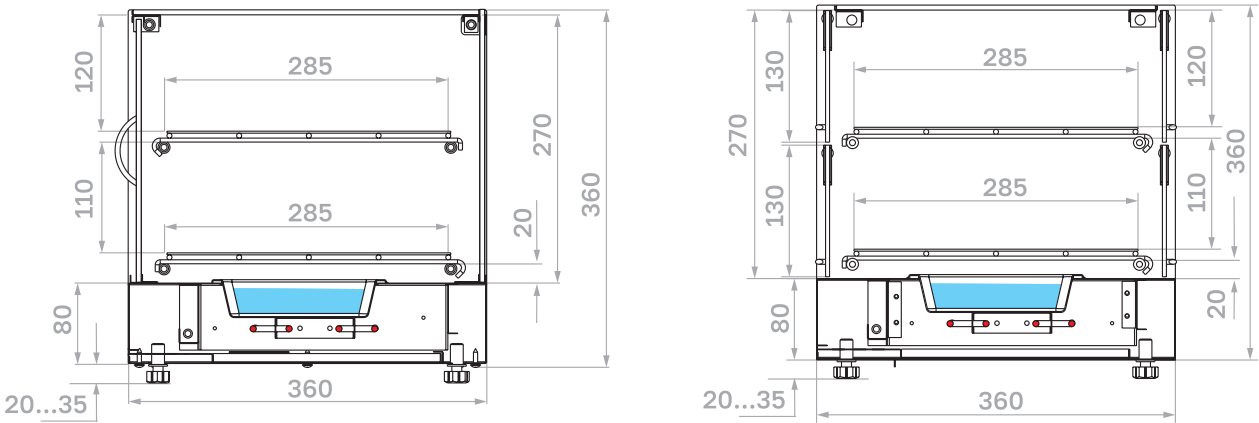

Складская программа 0430

Опции

Полка из нержавеющей стали





Carboma

Africa 2

Настольные тепловые витрины с пароувлажнением (типа мармит)

Для демонстрации горячей выпечки: пирогов и пиццы до Ø25 см

Поддерживает температуру внутри объема витрины от 30°C до 90°C

Функция «водяная баня» (HWB, thermal water bath) предотвращает продукт от высыхания

Предназначена для пирожковых, пекарен, пиццерий, буфетов и ресторанов быстрого питания



Особенности конструкции

Задние створки-слайдер

Полки-решетки

Выдвижной поддон для сбора крошек


Термостат

Регулируемые ножки-опоры



Технические характеристики

Модель	Общая длина, мм	Мощность нагревательного элемента, Вт	Рабочая температура, °C
A36 HWB 0,6-1	560	700	+30°C...+90

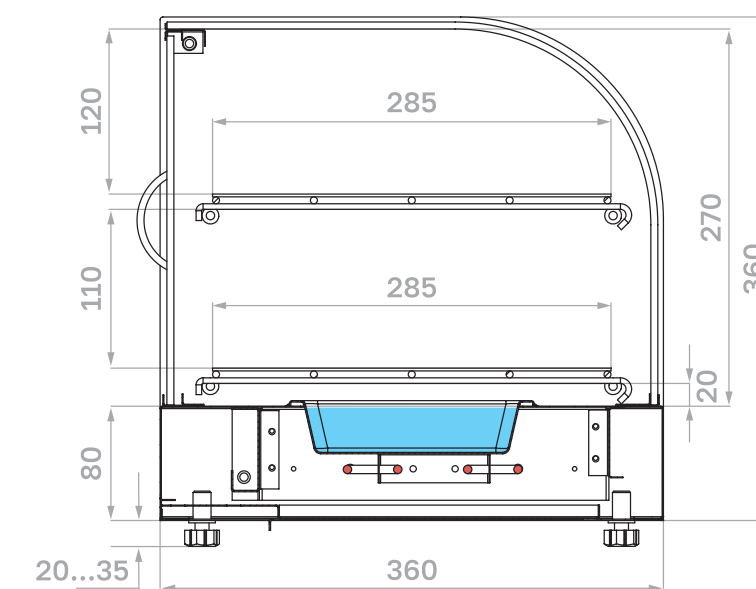

Складская программа

0430

Опции

Полка из нержавеющей стали

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию оборудования без предварительного уведомления

Carboma

Azha

Настольные витрины

Компактные витрины для гастробара, гастрономического бутика или экспресс-кофейни

Два варианта исполнения – увеличенная площадь выкладки товара со стеклянной полкой

Дополнительная нейтральная полка сверху витрины увеличивает плотность загрузки

Модельный ряд включает холодильные, тепловые и нейтральные модули

Энергоэффективность и сокращение затрат на обслуживание благодаря использованию хладагента R600a



Особенности конструкции




Технические характеристики


Модель	Общая длина, мм	Горизонтальная площадь экспозиции, м²	Полезный объем, м³	Рабочая температура, °C
AC38 SM 1,0-1	1090	0,21	0,01	0...+8
AC38 SM 1,5-1	1440	0,32	0,016	
AC38 SM 1,8-1	1790	0,42	0,021	
AC38 SH 1,0-1 (тепловая)*	1090	0,27	0,013	до +60
AC38 SH 1,5-1 (тепловая)*	1440	0,38	0,019	
AC38 N 1,0-1 (нейтральная)	1090	0,21	-	-
AC38 N 1,5-1 (нейтральная)	1440	0,32		

*В комплект поставки входят гастроемкостиGN1/3 (325x176x40)


Статическое охлаждение



Тепловая



Нейтральная



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию оборудования без предварительного уведомления


Особенности конструкции




Технические характеристики

Модель	Общая длина, мм	Горизонтальная площадь экспозиции, м²	Полезный объем, м³	Рабочая температура, °C
AC38 SM 1,0-11	1090	0,21	0,01	0...+8
AC38 SM 1,5-11	1440	0,32	0,016	
AC38 SM 1,8-11	1790	0,42	0,021	
AC38 N 1,0-11 (нейтральная)	1090	0,21	-	-
AC38 N 1,5-11 (нейтральная)	1440	0,32		

Статическое охлаждение

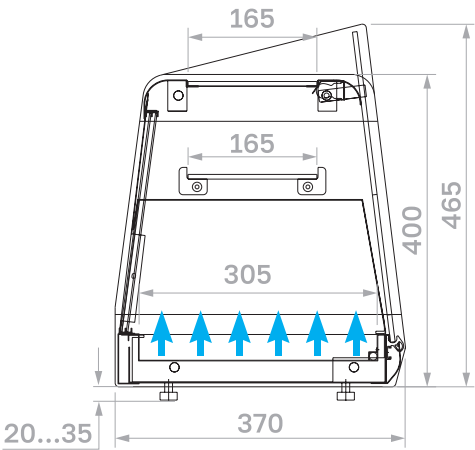

Нейтральная

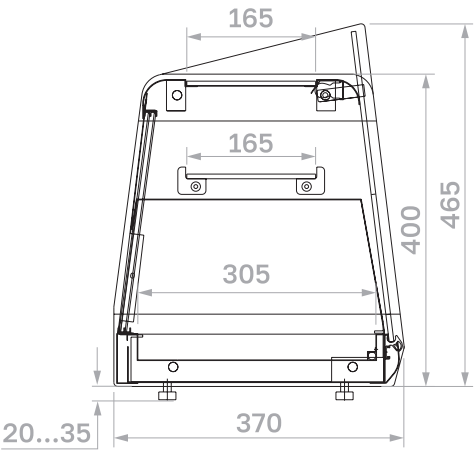

Опции

Гастроемкости GN1/3 (325x176x40) для холодильных витрин



Carboma

Azha Sushi

Настольные витрины

- Стильная небольшая витрина для суши, роллов, сашими и ингредиентов для них.
- Суши-кейс не позволяет продукции терять влагу и долгое время сохраняет ее товарный вид.
- Два испарителя обеспечивают равномерное распределение холода.
- Цифровой контроллер регулирует температуру внутри объема витрины.

- Система слива с верхнего испарителя отводит конденсат и не позволяет скапливаться внутри витрины.
- Яркая LED – подсветка подчеркнет свежесть ваших японских блюд и сочность ингредиентов




Особенности конструкции



Технические характеристики

Модель	Общая длина, мм	Горизонтальная площадь экспозиции, м²	Полезный объем, м³	Рабочая температура, °C
AC38 SM 1,0-1 Sushi	1090	0,21	0,01	+2...+10
AC38 SM 1,5-1 Sushi	1440	0,32	0,016	

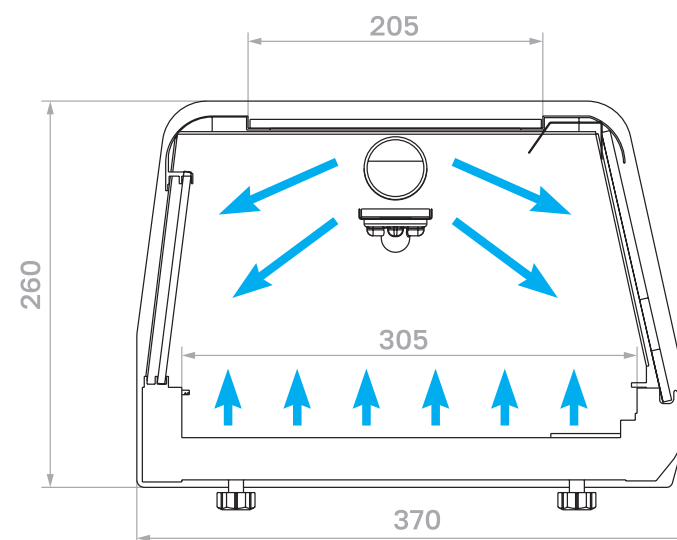

Опции

Гастроемкости GN1/3 (325 x 176 x 40 мм)

Складская программа



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию оборудования без предварительного уведомления

Carboma

Amra

Настольные витрины

Современный, стильный
кубический дизайн для баров,
ресторанов, кофеен

Динамическое охлаждение
и стеклопакеты для эффективной
работы

Универсальное исполнение –
настольное и встраиваемое
в барную стойку

Боковая LED-подсветка,
раскрывающая многослойность
структуры пирожных и десертов

Различные варианты цветовых
исполнений передней панели



Особенности конструкции

AC59



AC59 SLIDER




Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию оборудования без предварительного уведомления


Технические характеристики

Модель	Общая длина, мм	Горизонтальная площадь экспозиции, м²	Полезный объем, м³	Рабочая температура, °C
AC59 VV 0,7-1	700	0,56	0,06	+2...+10
AC59 VV 0,9-1	900	0,73	0,09	
AC59 VV 1,2-1	1200	1,0	0,12	
AC59 VM 0,7-1 SLIDER	700	0,56	0,06	+4...+10
AC59 VM 0,9-1 SLIDER	900	0,73	0,09	
AC59 VM 1,2-1 SLIDER	1200	1,0	0,12	
AC59 SH 0,7-1 (тепловая)	700	0,42	-	до +65
AC59 SH 0,9-1 (тепловая)	900	0,62		
AC59 SH 1,2-1 (тепловая)	1200	0,89		


Динамическое охлаждение

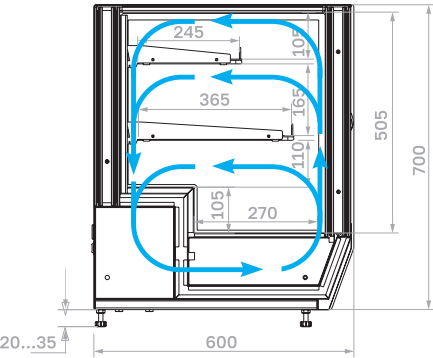

Тепловая

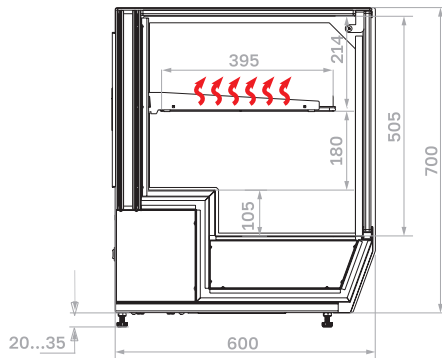

Нейтральная

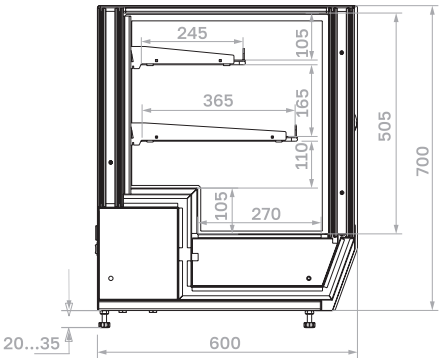

Складская программа



0430

Индивидуальное исполнение

Покраска фронтальной панели в любые цвета по таблице RAL

Стандартные цвета
Покраска фронтальной панели



RAL 9016



RAL 1016



RAL 3004



RAL 5017



RAL 9006



RAL 6018



RAL 7024



RAL 1015



RAL 9005



RAL 3020

Опции

Полка под винные бутылки

Ценникодержатели

Поддон для макарони (1 секция, 2 секции)

Подставка для бутербродов

Поддон-ценник для мелкой выпечки

Carboma

Asti

Настольные витрины

Компактная, универсальная витрина для баров, ресторанов и кофеен

Строгий скандинавский дизайн подчёркивает наклонный фронтальный стеклопакет

Стабильный температурный режим с динамическим охлаждением

Универсальное исполнение – настольное и встраиваемое в барную стойку

Различные варианты цветовых исполнений передней панели



Особенности конструкции




Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию оборудования без предварительного уведомления


Технические характеристики

Модель	Общая длина, мм	Горизонтальная площадь экспозиции, м²	Полезный объем, м³	Рабочая температура, °C
A59 VV 0,7-1	700	0,48	0,05	+2...+10
A59 VV 0,9-1	900	0,64	0,08	
A59 VV 1,2-1	1200	0,86	0,10	
A59 N 0,7-1 (нейтральная)	700	0,48	-	-
A59 N 0,9-1 (нейтральная)	900	0,64		
A59 N 1,2-1 (нейтральная)	1200	0,86		

Динамическое охлаждение

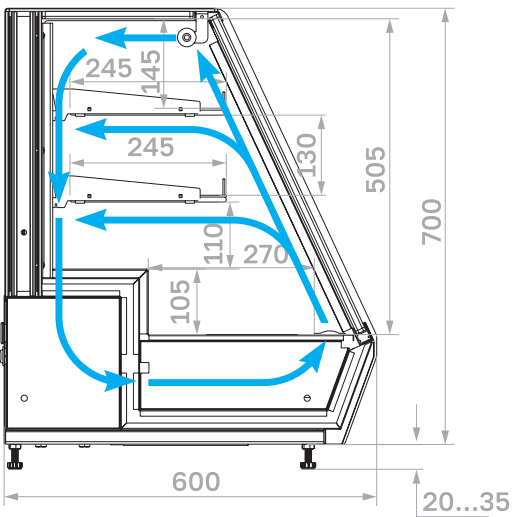

Нейтральная

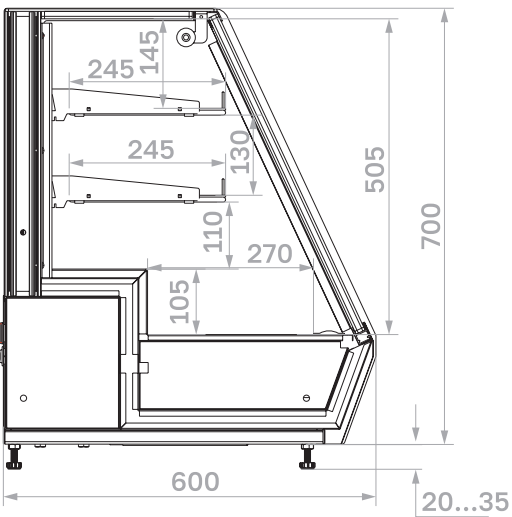

Складская программа



0430

Стандартные цвета
Покраска фронтальной панели



RAL 9016



RAL 9006



RAL 9005



RAL 3004



RAL 7024



RAL 1016



RAL 6018



RAL 3020



RAL 5017



RAL 1015

Опции

Ценникодержатели

Поддон для макарони (1 секция, 2 секции)

Подставка для бутербродов

Поддон-ценник для мелкой выпечки

Индивидуальное исполнение

Покраска фронтальной панели в любые цвета по таблице RAL

Carboma

IKI

Настольные профессиональные витрины для ингредиентов (GN1/4)

Предназначены для кратковременного хранения ингредиентов при приготовлении пиццы и салатов, демонстрации предварительно охлажденных продуктов в гастроёмкостях GN1/4

Корпус из нержавеющей стали

Цифровой контроллер для точной настройки температуры продуктов

Энергоэффективность


Статическое охлаждение

3 вида исполнения: без крышки, с крышкой из нержавеющей стали, со стеклянным колпаком с LED подсветкой




Технические характеристики А30 без крышки

Модель	Общая длина, мм	Тип габаритности	Количество габаритности	Рабочая температура, °C
A30 SM 0,9 (3 GN1/4)	900	GN1/4 x 150 мм	3	+2...+10
A30 SM 1,2 (5 GN1/4)	1200		5	
A30 SM 1,4 (6 GN1/4)	1375		6	
A30 SM 1,6 (7 GN1/4)	1630		7	
A30 SM 1,9 (9 GN1/4)	1850		9	

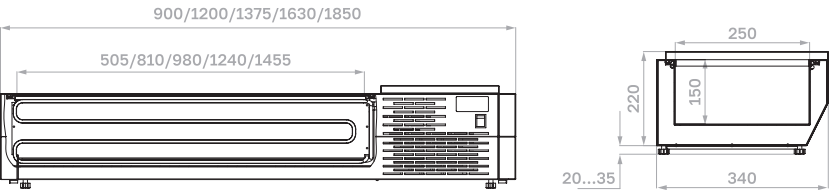


A30 SM 0,9 (3 GN1/4)

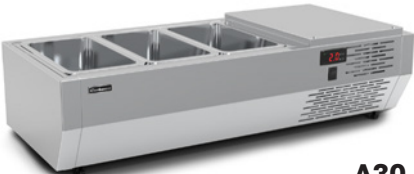


A30 SM 1,2 (5 GN1/4)




A30 SM 1,4 (6 GN1/4)

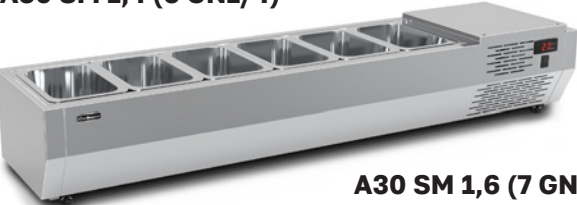

A30 SM 1,6 (7 GN1/4)

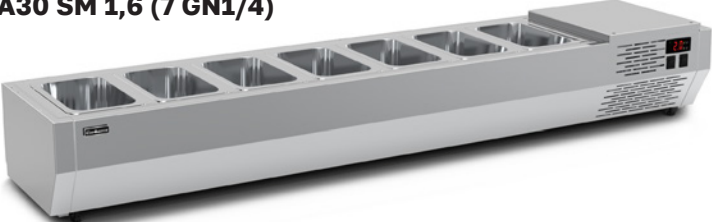


A30 SM 1,9 (9 GN1/4)

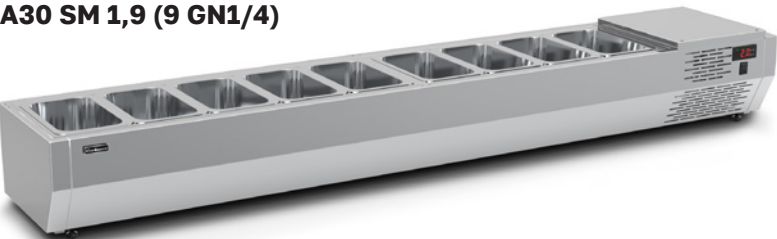


Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию оборудования без предварительного уведомления

Технические характеристики А30 с крышкой


Модель	Общая длина, мм	Тип габаритности	Количество габаритности	Рабочая температура, °C
A30 SM 1,2 с крышкой (5 GN1/4)	1200	GN1/4 x 150 мм	5	+2...+10
A30 SM 1,6 с крышкой (7 GN1/4)	1630		7	

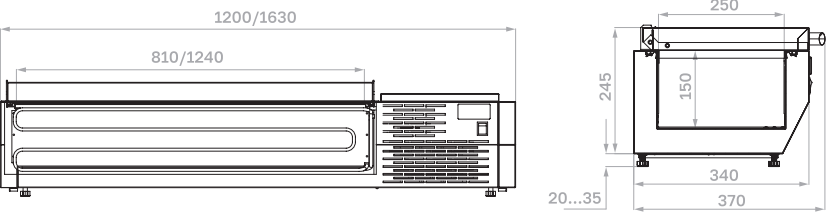

A30 SM 1,2 с крышкой (5 GN1/4)

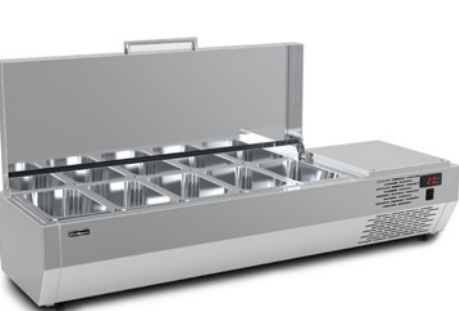


A30 SM 1,6 с крышкой (7 GN1/4)

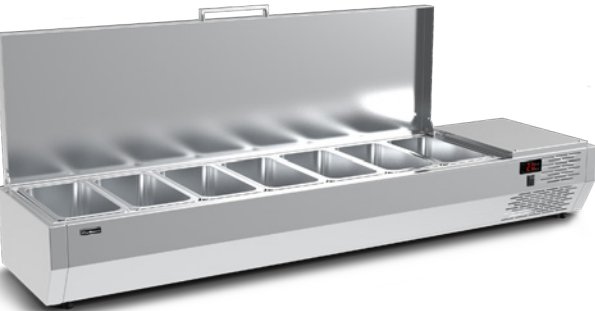


Технические характеристики А30 со стеклянным колпаком


Модель	Общая длина, мм	Тип габаритности	Количество габаритности	Рабочая температура, °C
A30 SM 0,9- G (3 GN1/4)	900	GN1/4 x 150 мм	3	+2...+10
A30 SM 1,2-G (5 GN1/4)	1200		5	
A30 SM 1,4-G (6 GN1/4)	1375		6	
A30 SM 1,6-G (7 GN1/4)	1630		7	
A30 SM 1,9-G (9 GN1/4)	1850		9	

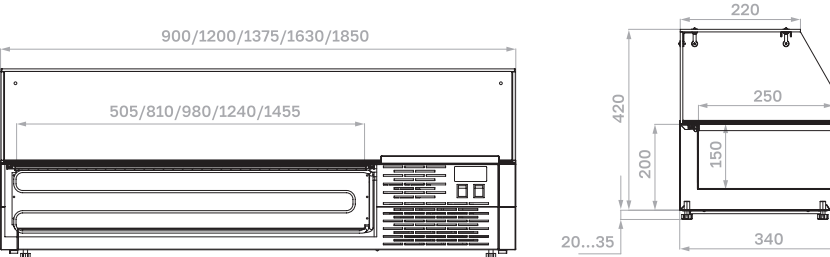

A30 SM 1,2-G (5 GN1/4)

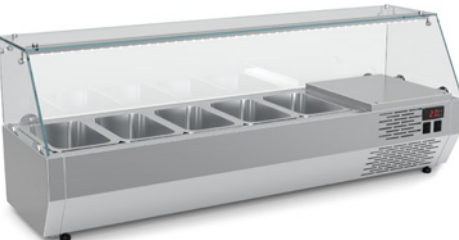

A30 SM 1,6-G (7 GN1/4)

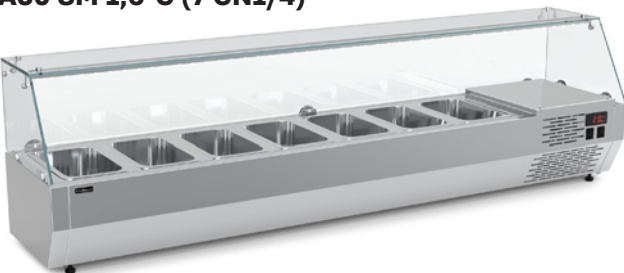

Carboma

IDO

Настольные профессиональные витрины для ингредиентов (GN1/3)

Предназначены для кратковременного хранения ингредиентов при приготовлении пиццы и салатов, демонстрации предварительно охлажденных продуктов в гастроёмкостях GN1/3

Корпус из нержавеющей стали

Цифровой контроллер для точной настройки температуры продуктов

Энергоэффективность


Статическое охлаждение

3 вида исполнения: без крышки, с крышкой из нержавеющей стали, со стеклянным колпаком с LED подсветкой




Технические характеристики A40 без крышки


Модель	Общая длина, мм	Тип габаритности	Количество габаритностей	Рабочая температура, °C
A40 SM 0,9 (3 GN1/3)	900	GN1/3 x 150 мм	3	+2...+10
A40 SM 1,2 (3 GN1/3 + 1 GN1/2)	1200	GN1/3 + GN1/2 x 150 мм	3+1	
A40 SM 1,4 (5 GN1/3)	1375	GN1/3 x 150 мм	5	
A40 SM 1,6 (7 GN1/3)	1630	GN1/3 x 150 мм	7	
A40 SM 1,9 (8 GN1/3)	1850	GN1/3 x 150 мм	8	

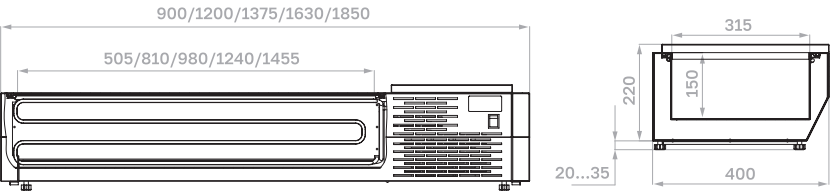


A40 SM 0,9 (3 GN1/3)

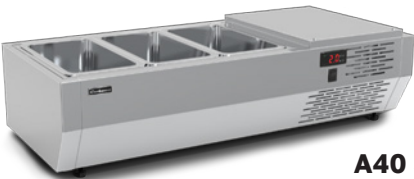


A40 SM 1,2 (3 GN1/3 + 1 GN1/2)

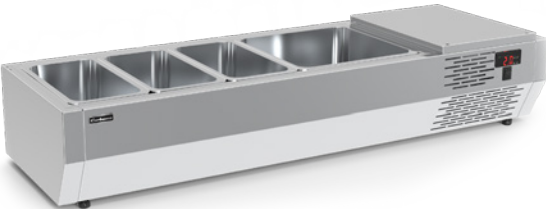


A40 SM 1,4 (5 GN1/3)

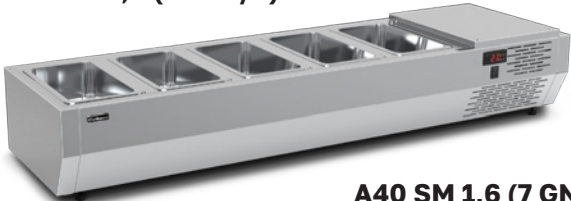

A40 SM 1,6 (7 GN1/3)

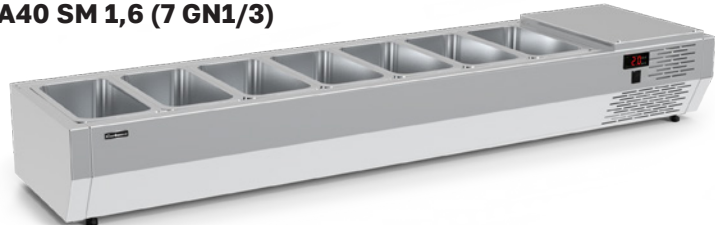


A40 SM 1,9 (8 GN1/3)

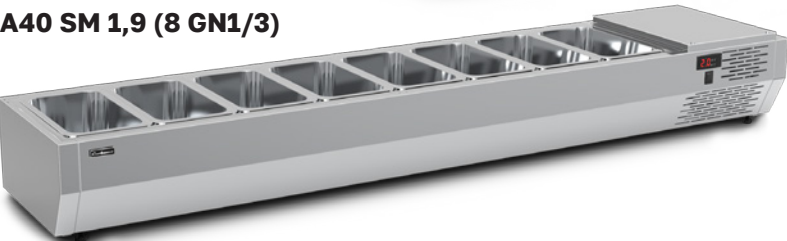


Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию оборудования без предварительного уведомления

Технические характеристики A40 с крышкой


Модель	Общая длина, мм	Тип габаритности	Количество габаритностей	Рабочая температура, °C
A40 SM 1,2 с крышкой (3 GN1/3 + 1 GN1/2)	1200	GN1/3 + GN1/2 x 150 мм	3+1	+2...+10
A40 SM 1,6 с крышкой (7 GN1/3)	1630	GN1/3 x 150 мм	7	

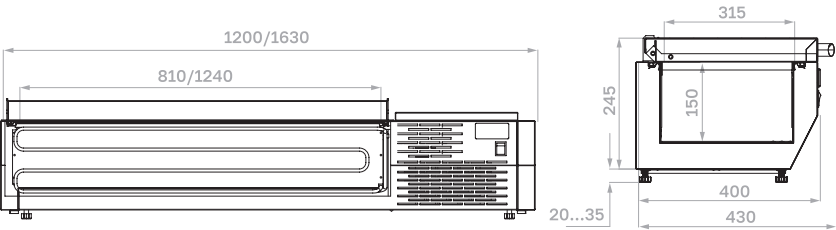

A40 SM 1,2 с крышкой (3 GN1/3+1 GN1/2)

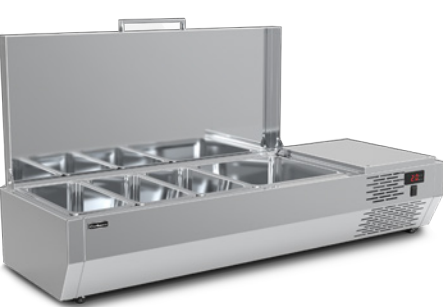


A40 SM 1,6 с крышкой (7 GN1/3)

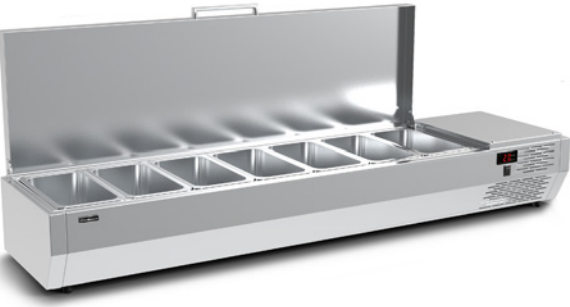


Технические характеристики A40 со стеклянным колпаком

Модель	Общая длина, мм	Тип габаритности	Количество габаритностей	Рабочая температура, °C
A40 SM 0,9-G (3 GN1/3)	900	GN1/3 x 150 мм	3	+2...+10
A40 SM 1,2-G (3 GN1/3 + 1 GN1/2)	1200	GN1/3 + GN1/2 x 150 мм	3+1	
A40 SM 1,4-G (5 GN1/3)	1375	GN1/3 x 150 мм	5	
A40 SM 1,6-G (7 GN1/3)	1630	GN1/3 x 150 мм	7	
A40 SM 1,9-G (8 GN1/3)	1850	GN1/3 x 150 мм	8	

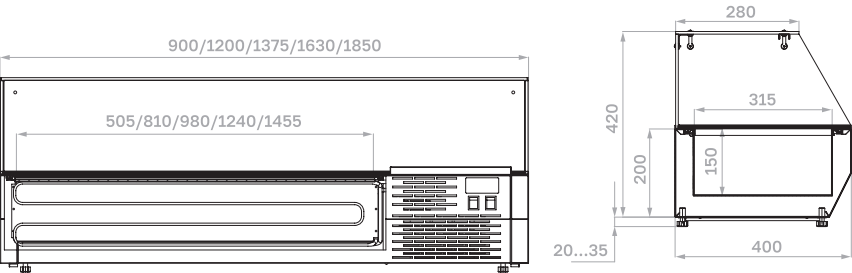

A40 SM 1,2-G (3 GN1/3 + 1 GN1/2)

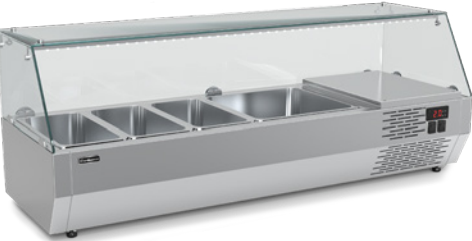

A40 SM 1,6-G (7 GN1/3)



Carboma

Bavaria 3

Гастрономические витрины (газлифт)

Привлекательный
и функциональный дизайн
с прямыми и угловыми модулями

Витрины идеальны для гастрономии
и кондитерских изделий

Возможно исполнение
фронтального стекла с подъемом
на газлифтах

Высокая энергоэффективность
благодаря боковым стеклопакетам

Превосходный обзор продуктов
за счет светодиодной подсветки
внутреннего объема

Выбор цветовых решений
и фактур материалов для создания
индивидуального дизайна



Особенности конструкции



HWB
(Thermal water bath –
«водяная баня»)



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию оборудования без предварительного уведомления

Технические характеристики

Модель	Длина без боковин, мм	Горизонтальная площадь экспозиции, м²	Полезный объем, м³	Рабочая температура, °C
GC111 SM / SV 0,94-1	940	0,68	0,10	0...+7 / -5...+5
GC111 SM / SV 1,25-1	1250	0,90	0,14	
GC111 SM / SV 1,5-1	1420	1,02	0,15	
GC111 SM / SV 2,0-1	1875	1,35	0,20	
GC111 SM / SV 2,5-1	2500	1,80	0,27	
GC111 SM / SV 3,75-1	3750	2,70	0,41	
GC111 SL 0,94-1	940	0,64	0,10	до -18
GC111 SL 1,25-1	1250	0,85	0,13	
GC111 SL 1,5-1	1420	0,97	0,14	
GC111 SL 2,0-1	1875	1,28	0,19	
GC111 SM / SP 0,94-2 (открытая / рыба на льду)	940	0,68	0,10	+2...+6 / -1...+2*
GC111 SM / SP 1,25-2 (открытая / рыба на льду открытая)	1250	0,90	0,14	
GC111 SM / SP 1,5-2 (открытая / рыба на льду открытая)	1420	1,02	0,15	
GC111 SM / SP 2,0-2 (открытая / рыба на льду открытая)	1875	1,35	0,20	
GC111 SP 0,94-1 (рыба на льду закрытая)	940	0,68	0,10	-1...+1
GC111 SP 1,25-1 (рыба на льду закрытая)	1250	0,90	0,14	
GC111 SP 1,5-1 (рыба на льду закрытая)	1420	1,02	0,15	
GC111 SP 2,0-1 (рыба на льду закрытая)	1875	1,35	0,20	

Толщина боковины 45 мм
*При наличии кускового и чешуйчатого льда

Технические характеристики

Модель	Длина без боковин, мм	Горизонтальная площадь экспозиции, м²	Полезный объем, м³	Рабочая температура, °C
GC111 VM / VV 0,94-1 (динамика) / VM 0,94-2 (открытая динамика)	940	0,75	0,11	0...+7 / -5...+5 / +2...+6
GC111 VM / VV 1,25-1 (динамика) / VM 1,25-2 (открытая динамика)	1250	1,0	0,15	
GC111 VM / VV 1,5-1 (динамика) / VM 1,5-2 (открытая динамика)	1420	1,14	0,17	
GC111 VM / VV 2,0-1 (динамика) / VM 2,0-2 (открытая)	1875	1,25	0,23	
GC111 VM / VV 2,5-1 (динамика)	2500	2,0	0,30	0...+7 / -5...+5
GC111 VM / VV 3,75-1 (динамика)	3750	3,0	0,45	
GC111 VM-5-1 / GC111 VV-5-1 (внешний угол, динамика) 90 град	–	0,85	0,13	0...+7 / -5...+5
GC111 VM-6-1 / GC111 VV-6-1 (внутренний угол, динамика) 90°	–	0,84	0,13	
Мармит HWB (водяная баня)	1250	–	–	до +65
Прилавок	900/1200	–	–	–

Толщина боковины витрины 45 мм, прилавка - 20 мм

Опции

- Боковины со стеклопакетом
- Стыковочный комплект
- Дополнительная экспозиционная полка
- Низкие и полнопрофильные делители
- Полноформатный делитель

- Освещение фронтальной панели
- Полка для весов
- Двухступенчатые поддоны для выкладки товара
- Сетчатые корзины для низкотемпературного модуля

Складская программа

WOOD МДФ


1006

Седой дуб


1008

Темный дуб


Статическое охлаждение

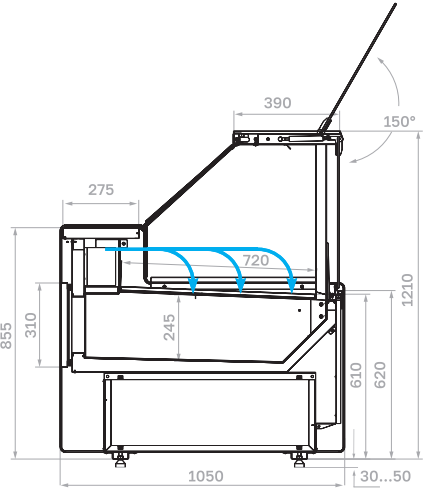


Динамическое охлаждение

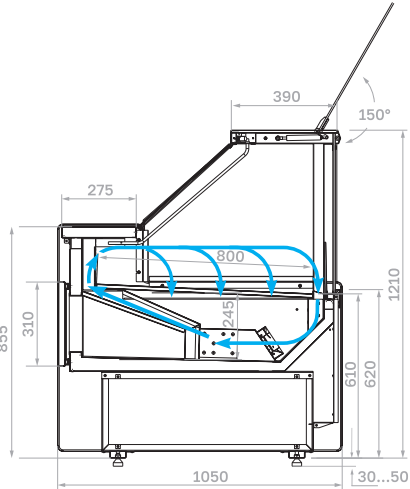


Низкотемпературная

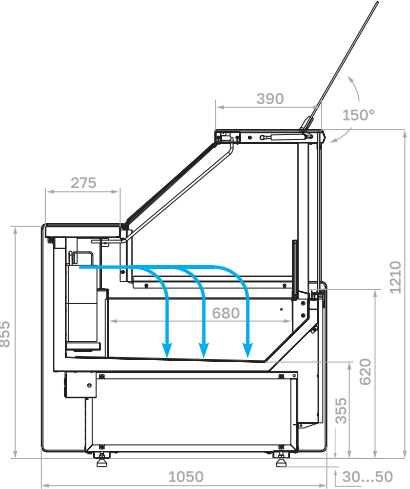


Открытая (статическое охлаждение)

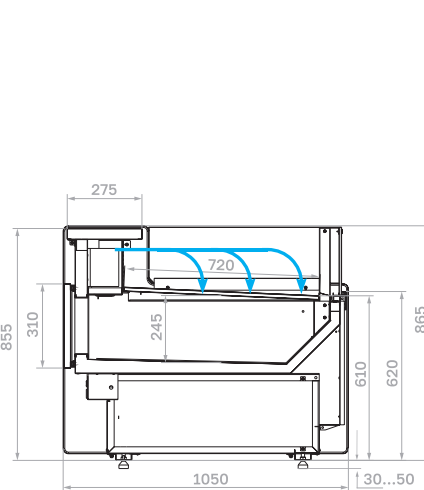


Закрытая «Рыба на льду» (статическое охлаждение)

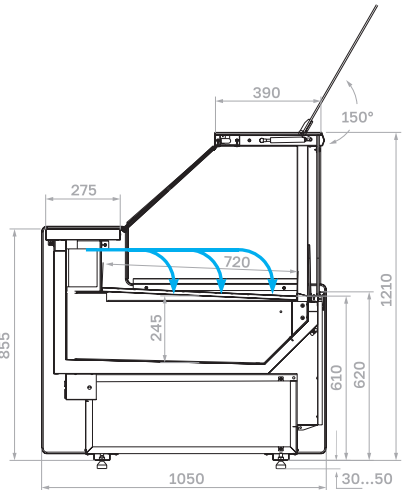


Мармит

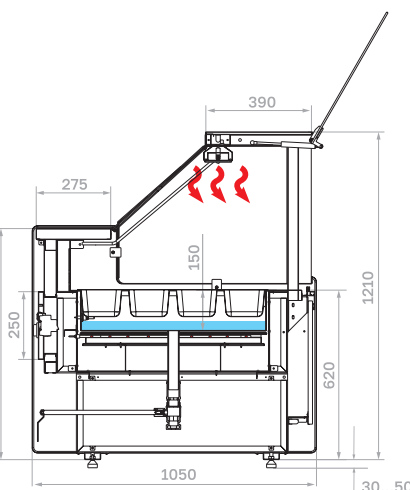


Внешний угол (динамическое охлаждение)

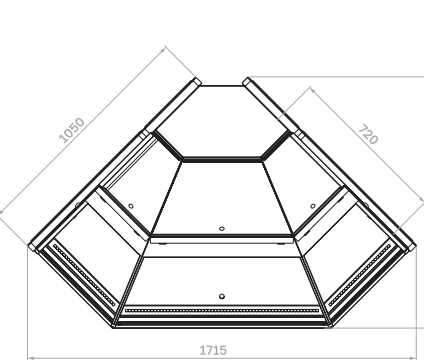

Внутренний угол (динамическое охлаждение)

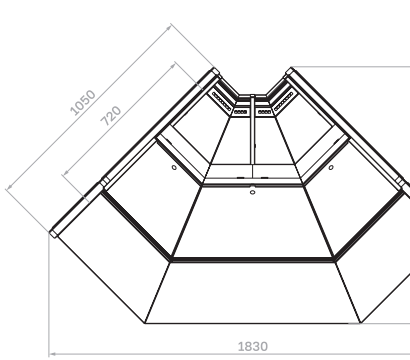

Прилавок

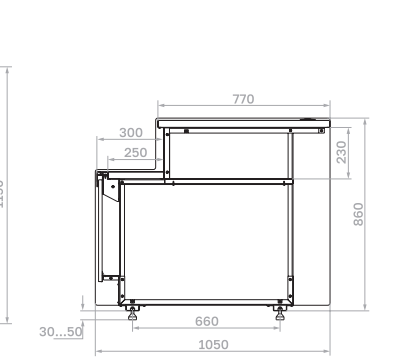

Carboma

Bavaria 3

Гастрономические витрины

Привлекательный
и функциональный дизайн
с прямыми и угловыми модулями

Витрины идеальны для гастрономии
и кондитерских изделий

Высокая энергоэффективность
благодаря боковым стеклопакетам

Превосходный обзор продуктов
за счет светодиодной подсветки
внутреннего объема

Выбор цветовых решений
и фактур материалов для создания
индивидуального дизайна



Особенности конструкции



HWB
(Thermal water bath – «водяная баня»)



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию оборудования без предварительного уведомления

Технические характеристики

Модель	Длина без боковин, мм	Горизонтальная площадь экспозиции, м²	Полезный объем, м³	Рабочая температура, °C
GC111 SM / SV 0,94-1	940	0,68	0,10	0...+7 / -5...+5
GC111 SM / SV 1,25-1	1250	0,90	0,14	
GC111 SM / SV 1,5-1	1420	1,02	0,15	
GC111 SM / SV 2,0-1	1875	1,35	0,20	
GC111 SM / SV 2,5-1	2500	1,80	0,27	
GC111 SM / SV 3,75-1	3750	2,70	0,41	до -18
GC111 SL 0,94-1	940	0,64	0,10	
GC111 SL 1,25-1	1250	0,85	0,13	
GC111 SL 1,5-1	1420	0,97	0,14	
GC111 SL 2,0-1	1875	1,28	0,19	+2...+6 / -1...+2*
GC111 SM / SP 0,94-2 (открытая / рыба на льду)	940	0,68	0,10	
GC111 SM / SP 1,25-2 (открытая / рыба на льду открытая)	1250	0,90	0,14	
GC111 SM / SP 1,5-2 (открытая / рыба на льду открытая)	1420	1,02	0,15	
GC111 SM / SP 2,0-2 (открытая / рыба на льду открытая)	1875	1,35	0,20	-1...+1
GC111 SP 0,94-1 (рыба на льду закрытая)	940	0,68	0,10	
GC111 SP 1,25-1 (рыба на льду закрытая)	1250	0,90	0,14	
GC111 SP 1,5-1 (рыба на льду закрытая)	1420	1,02	0,15	
GC111 SP 2,0-1 (рыба на льду закрытая)	1875	1,35	0,20	

Толщина боковины 45 мм

*При наличии кускового и чешуйчатого льда

Технические характеристики

Модель	Длина без боковин, мм	Горизонтальная площадь экспозиции, м²	Полезный объем, м³	Рабочая температура, °C
GC111 VM / VV 0,94-1 (динамика) / VM 0,94-2 (открытая динамика)	940	0,75	0,11	0...+7 / -5...+5 / +2...+6
GC111 VM / VV 1,25-1 (динамика) / VM 1,25-2 (открытая динамика)	1250	1,0	0,15	
GC111 VM / VV 1,5-1 (динамика) / VM 1,5-2 (открытая динамика)	1420	1,14	0,17	
GC111 VM / VV 2,0-1 (динамика) / VM 2,0-2 (открытая)	1875	1,25	0,23	
GC111 VM / VV 2,5-1 (динамика)	2500	2,0	0,30	0...+7 / -5...+5
GC111 VM / VV 3,75-1 (динамика)	3750	3,0	0,45	
GC111 VM-5-1 / GC111 VV-5-1 (внешний угол, динамика) 90 град	–	0,85	0,13	0...+7 / -5...+5
GC111 VM-6-1 / GC111 VV-6-1 (внутренний угол, динамика) 90°	–	0,84	0,13	
Мармит HWB (водяная баня)	1250	–	–	до +65
Прилавок	900/1200	–	–	–

Толщина боковины витрины 45 мм, прилавка - 20 мм

Опции

- Боковины со стеклопакетом
- Стыковочный комплект
- Дополнительная экспозиционная полка
- Низкие и полнопрофильные делители
- Полноформатный делитель

- Освещение фронтальной панели
- Полка для весов
- Двухступенчатые поддоны для выкладки товара
- Сетчатые корзины для низкотемпературного модуля

Складская программа

WOOD МДФ


1006

Седой дуб


1008

Темный дуб


Статическое охлаждение

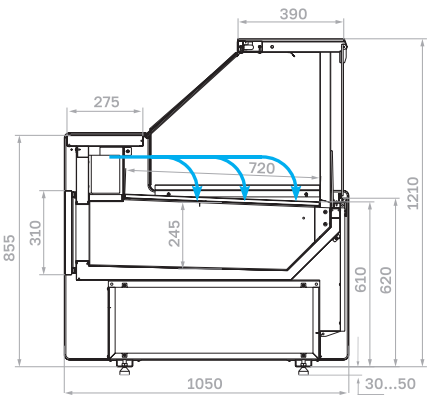


Динамическое охлаждение

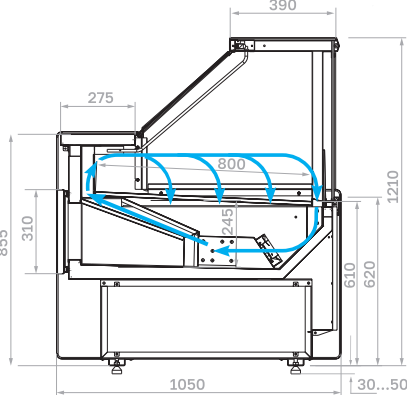


Низкотемпературная

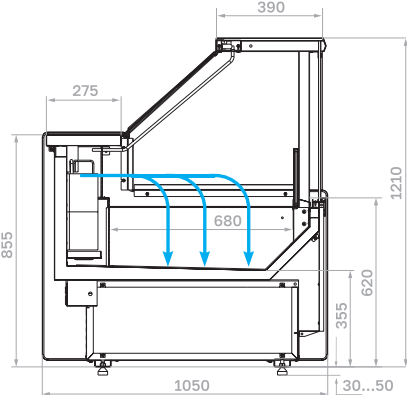


Открытая (статическое охлаждение)

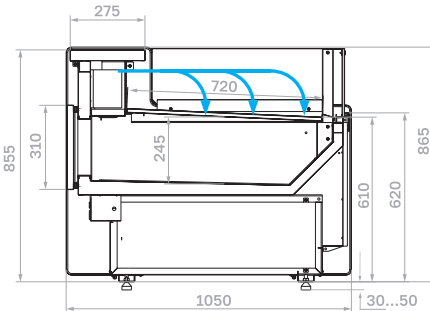


Закрытая «Рыба на льду» (статическое охлаждение)

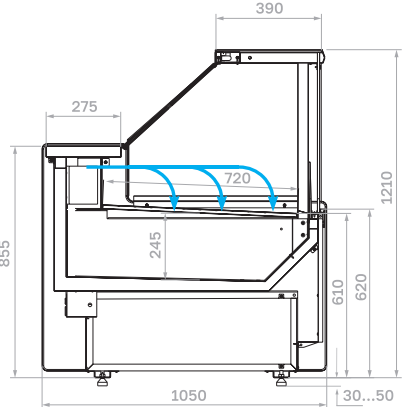


Мармит

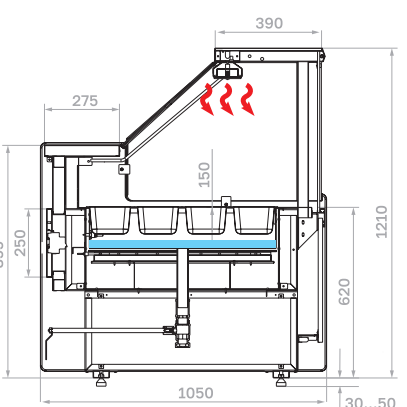


Внешний угол (динамическое охлаждение)

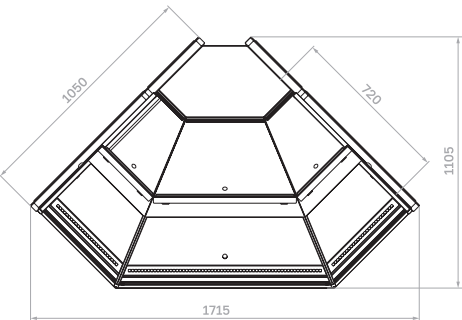

Внутренний угол (динамическое охлаждение)

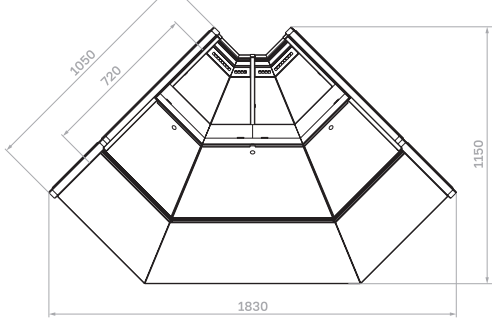

Прилавок



Carboma

Vivara

Вертикальные витрины

Мобильное решение
для демонстрации продуктов
на малых пространствах

Высокая плотность выкладки
на небольшой площади
с глубиной 590 мм

Стеклянные боковины
из закаленного стекла
повышают обзорность

Перфорированные полки
для лучшего охлаждения
продуктов

Модельный ряд включает
витрины высотой 1410, 1660
или 1990 мм



Особенности конструкции



Технические характеристики

Модель	Габаритные размеры, мм	Охлаждаемая площадь, м²	Полезный (охлаждаемый) объем, м³	Рабочая температура, °C
FC18-06 VM 0,6-2	550×590×1890 (1990)	0,93	0,19	+2...+10
FC18-06 VM 0,7-2	690×590×1890 (1990)	1,17	0,23	
FC16-06 VM 0,6-2	550×590×1560 (1660)	0,76	0,15	
FC16-06 VM 0,7-2	690×590×1560 (1660)	0,95	0,19	
FC14-06 VM 0,6-2	550×590×1310 (1410)	0,58	0,12	
FC14-06 VM 0,7-2	690×590×1310 (1410)	0,72	0,14	


Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию оборудования без предварительного уведомления



Опции

Дополнительная полка с кронштейнами

Подвес для банок

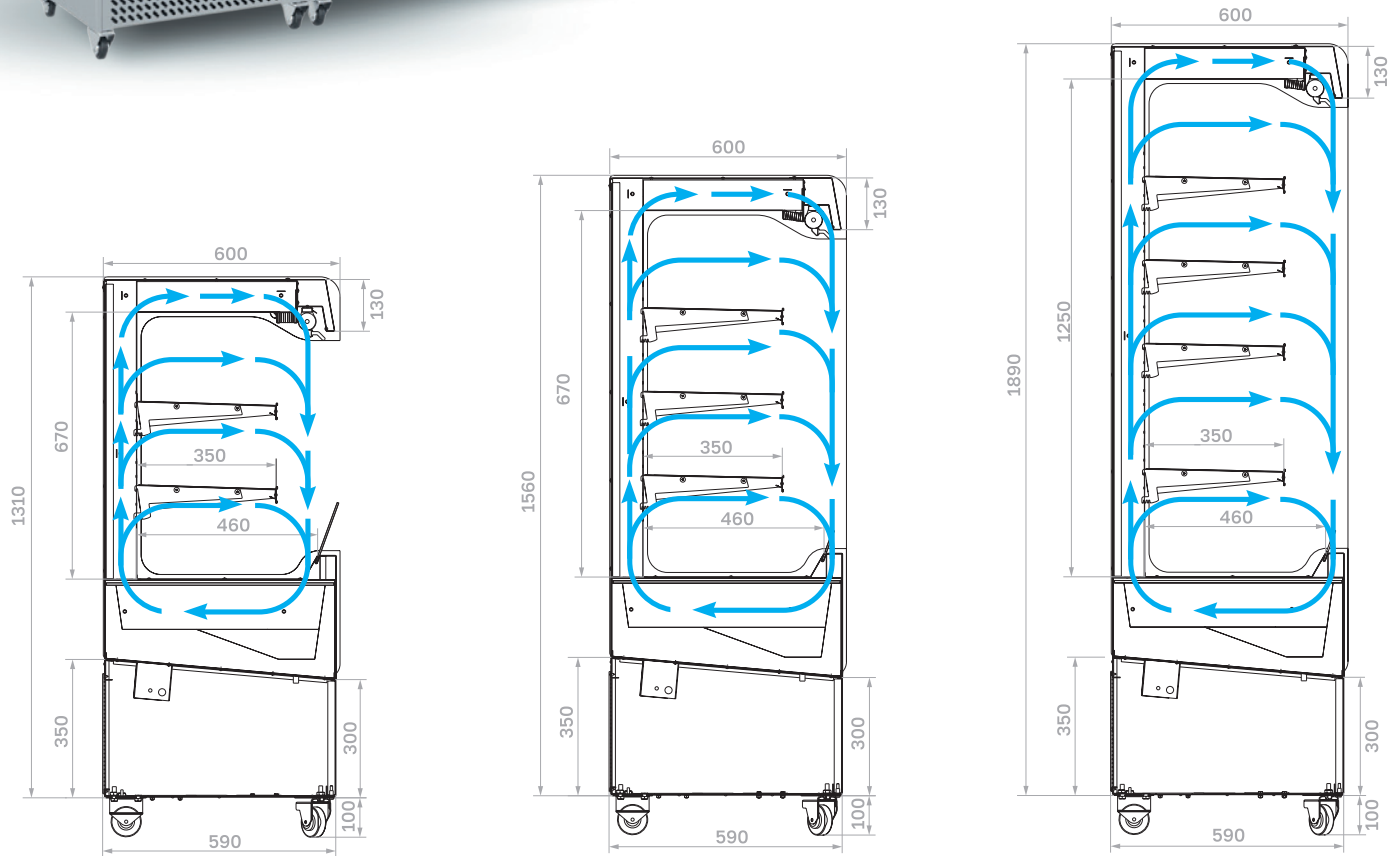

FC14-06

FC16-06

FC18-06

Складская программа



0430

Стандартные цвета
Покраска панелей



RAL 9016
RAL 1016




RAL 9006
RAL 6018



RAL 9005
RAL 3020



RAL 3004
RAL 5017



RAL 7024
RAL 1015

Индивидуальное
исполнение

Покраска панелей
в любые цвета
по таблице RAL

Carboma

Токуо 2

Вертикальные витрины

Идеальное компактное решение для магазинов с небольшой площадью до гипермаркетов.

Для различных категорий продуктов: мясное ассорти, сыр, свежее молоко, фрукты, овощи, безалкогольные напитки и готовые к употреблению блюда


Подсветка для гастрономических продуктов обеспечит лучшую подачу товара

Наклонные полки для удобства покупателей и создания эффекта гравитационных стеллажей

Проверенная, надежная конструкция и холодильная система с большим ресурсом

Широкий выбор опций позволит сконфигурировать витрину под нужную задачу



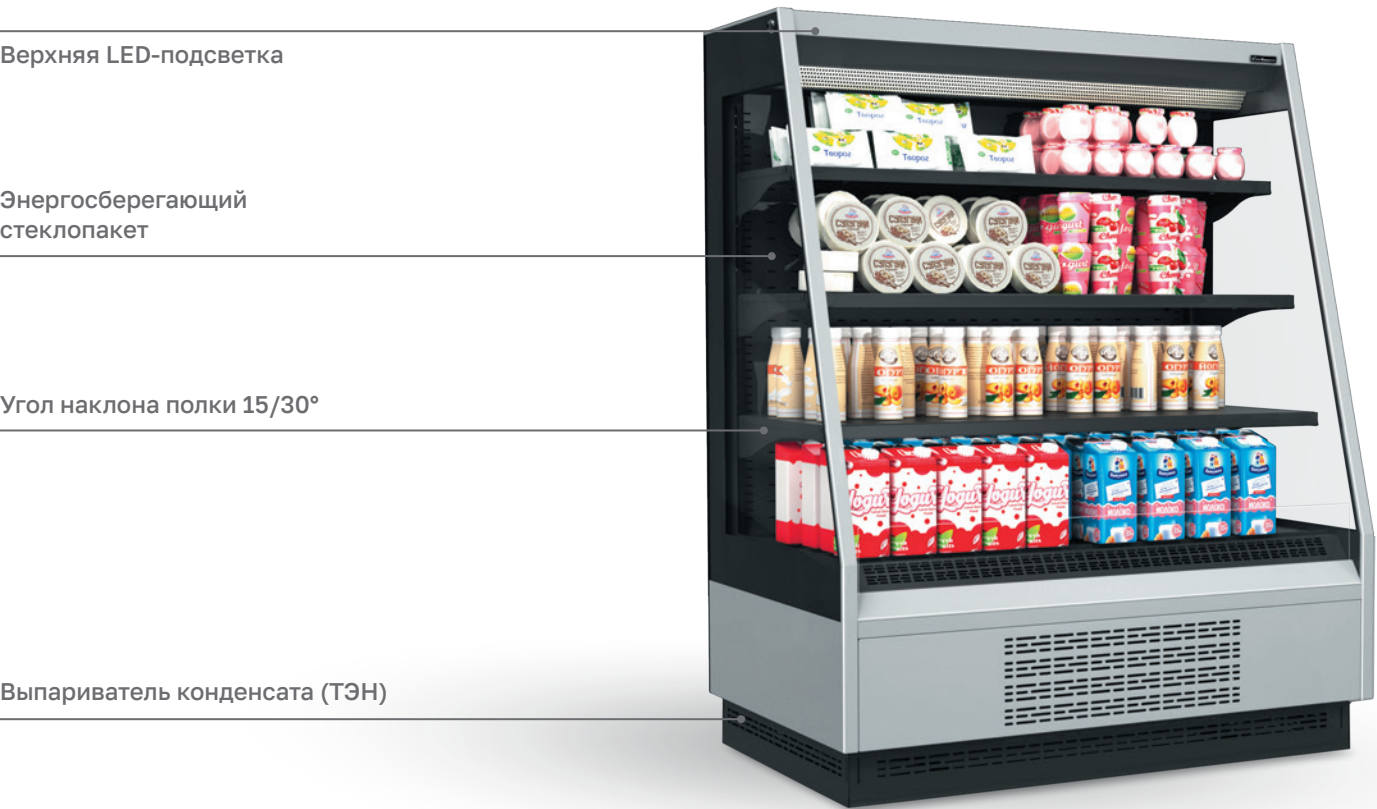

Опции


- Боковины металлические
- Боковины металлические с зеркалом
- LED подсветка каждой полки (4000K, PINK)
- Верхняя LED подсветка (PINK)
- Ограничитель (проволочный, оргстекло)
- Ценникодержатели
- Фруктовый комплект
- Колесные опоры
- Ночная шторка
- Электрооттайка
- Делитель внутреннего объема (1,9; 2,5)



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию оборудования без предварительного уведомления

Технические характеристики

Модель	Габаритные размеры с боковинами, мм	Охлаждаемая площадь, м²	Полезный (охлаждаемый) объем, м³	Рабочая температура, °С
F16-08 VM 1,0-2 (версия 2.0)	1000x800x1620 (1670)	1,57	0,40	+1...+7
F16-08 VM 1,3-2 (версия 2.0)	1320x800x1620 (1670)	2,20	0,55	
F16-08 VM 1,9-2 (версия 2.0)	1945x800x1620 (1670)	3,30	0,82	
F16-08 VM 2,5-2 (версия 2.0)	2570x800x1620 (1670)	4,40	1,10	

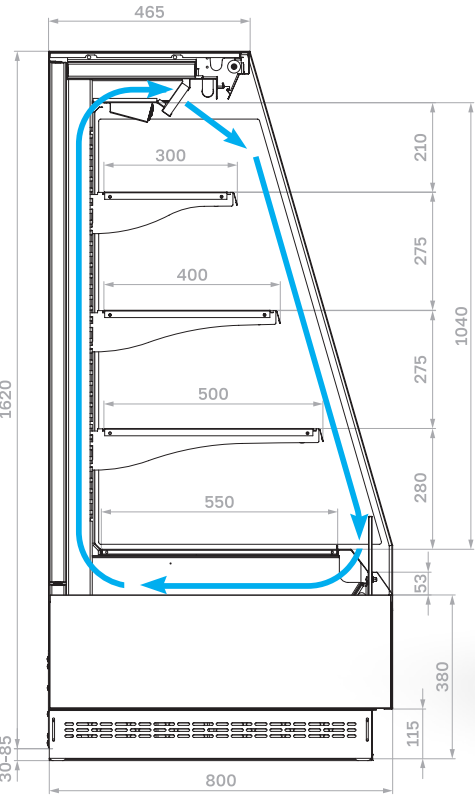


Складская программа



9006/9005

Стандартные цвета



RAL 9016



RAL 9006



RAL 9005



RAL 3004



RAL 7024



RAL 1016



RAL 6018



RAL 3020



RAL 5017



RAL 1015

WOOD Паттерн фронтальной панели



0106
Седой дуб



0107
Ольха



0105
Венге



0108
Темный дуб



0110
Мариель

Индивидуальное исполнение

Покраска панелей в любые цвета по таблице RAL

WOOD. Отделка Egger



3303
Дуб Гамильтон

Carboma

Cube 2

Вертикальные витрины

Минимализм в дизайне, акцент на продукте, национальный бренд «Сделано в России»

Размещение большого количества товара на минимально возможном пространстве

Элегантно впишется во все торговые зоны от магазинов по соседству до гипермаркетов

Способность удовлетворять различные потребности клиента – множество модификаций в различных типоразмерах

Широкий спектр применения: от импульсных продаж с открытой фасадной частью до максимальной экономии энергии и снижения тепловых потерь в моделях со стеклянными фронтами

Внешняя отделка WOOD подчеркнет уникальность торгового зала



Открытая



Технические характеристики

Модель	Габаритные размеры с боковинами, мм	Охлаждаемая площадь, м²	Полезный (охлаждаемый) объем, м³	Рабочая температура, °C
FC20-07 VM 0,6-2 (версия 2.0)	590x700x1910 (1960)	1,05	0,21	0...+7
FC20-07 VM 0,7-2 (версия 2.0)	730x700x1910 (1960)	1,34	0,27	
FC20-07 VM 1,0-2 (версия 2.0)	1050x700x1910 (1960)	2,0	0,4	
FC20-07 VM 1,3-2 (версия 2.0)	1320x700x1910 (1960)	2,57	0,51	
FC20-07 VM 1,9-2 (версия 2.0)	1945x700x1910 (1960)	3,87	0,77	
FC20-07 VM 2,5-2 (версия 2.0)	2570x700x1910 (1960)	5,18	1,04	

Опции

- Боковины металлические

Боковины металлические с зеркалом

Дополнительная полка

LED подсветка каждой полки (4000K, PINK)

Верхняя LED подсветка (PINK)

Ограничитель (проволочный, оргстекло)

Ценникодержатели
- Фруктовый комплект

Колесные опоры

Ночная шторка

Электрооттайка (открытая, фронт X0)

Делитель внутреннего объема (1,9; 2,5)

Кронштейн-накладка, подвес для колбас

Подвес, крюк для мяса

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию оборудования без предварительного уведомления

Фронт X0



Технические характеристики

Модель	Габаритные размеры с боковинами, мм	Охлаждаемая площадь, м²	Полезный (охлаждаемый) объем, м³	Рабочая температура, °C
FC20-07 VM 0,6-1 LIGHT фронт X0 (версия 2.0)	590x700x1910 (1960)	1,05	0,21	0...+7
FC20-07 VM 0,7-1 LIGHT фронт X0 (версия 2.0)	730x700x1910 (1960)	1,34	0,27	
FC20-07 VM 1,0-1 LIGHT фронт X0 (версия 2.0)	1050x700x1910 (1960)	2,0	0,40	
FC20-07 VM 1,3-1 LIGHT фронт X0 (версия 2.0)	1320x700x1910 (1960)	2,57	0,51	
FC20-07 VM 1,9-1 LIGHT фронт X0 (версия 2.0)	1945x700x1910 (1960)	3,87	0,77	
FC20-07 VM 2,5-1 LIGHT фронт X0 (версия 2.0)	2570x700x1910 (1960)	5,18	1,04	



Фронт X1



Фронт X5L



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию оборудования без предварительного уведомления

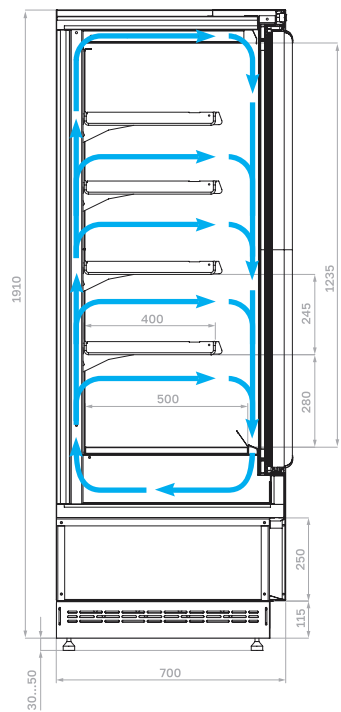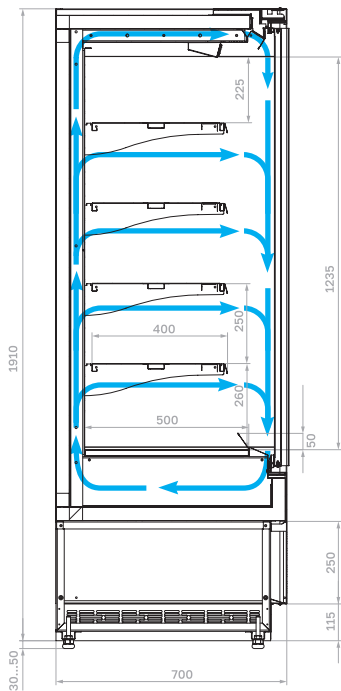

Технические характеристики

Модель	Габаритные размеры с боковинами, мм	Охлаждаемая площадь, м²	Полезный (охлаждаемый) объем, м³	Рабочая температура, °C
FC20-07 VV 0,6-1 STANDARD фронт X1 (версия 2.0)	590x700x1910 (1960)	1,05	0,21	-2...+5
FC20-07 VV 0,7-1 STANDARD фронт X1 (версия 2.0)	730x700x1910 (1960)	1,34	0,27	
FC20-07 VV 1,0-1 STANDARD фронт X1 (версия 2.0)	1050x700x1910 (1960)	2,0	0,40	
FC20-07 VV 1,3-1 STANDARD фронт X1 (версия 2.0)	1320x700x1910 (1960)	2,57	0,51	
FC20-07 VV 1,9-1 STANDARD фронт X1 (версия 2.0)	1945x700x1910 (1960)	3,87	0,77	
FC20-07 VV 2,5-1 STANDARD фронт X1 (версия 2.0)	2570x700x1910 (1960)	5,18	1,04	до -18
FC20-07 VL 1,0-1 0300 STANDARD фронт X5L (версия 2.0)	1080x700x1910 (1960)	2,0	0,40	
FC20-07 VL 1,3-1 0300 STANDARD фронт X5L (версия 2.0)	1350x700x1910 (1960)	2,57	0,51	

Складская программа

Стандартные цвета

Индивидуальное исполнение

9006/9005

0430

RAL 9016

RAL 1016

RAL 9006

RAL 6018

RAL 9005

RAL 3020

RAL 3004

RAL 5017

RAL 7024

RAL 1015

Покраска панелей в любые цвета по таблице RAL

WOOD Паттерн фронтальной панели

WOOD. Отделка Egger

0106
Седой дуб

0107
Ольха

0105
Венге

0108
Темный дуб

0110
Мариель

3303
Дуб Гамильтон

Cube Flesh 2

Вертикальные витрины

Специализированная холодильная витрина для демонстрации мяса позволяет эффективно использовать торговое пространство.

Стеклянные двери витрины без рамок, сделанные по технологии FRAMELESS, обеспечивают широкий обзор и поддерживают оптимальные климатические условия для мясных продуктов.

Мягкая подсветка PINK добавляет аппетитности мясным изделиям и подчеркивает их сочность.




Фронт X7



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию оборудования без предварительного уведомления

Технические характеристики

Модель	Габаритные размеры, мм	Внутренний объем, м³	Рабочая температура, °C
FC20-07 VV 0,7-1 STANDARD фронт X7 (версия 2.0)	730x700x1910 (1960)	0,45	-5...+5
FC20-07 VV 1,0-1 STANDARD фронт X7 (версия 2.0)	1050x700x1910 (1960)	0,67	
FC20-07 VV 1,3-1 STANDARD фронт X7 (версия 2.0)	1320x700x1910 (1960)	0,85	

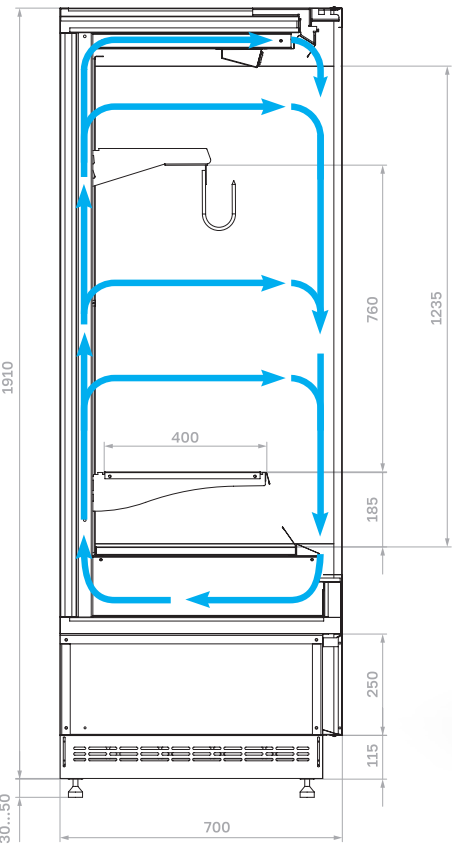

Складская программа



9005/
0430




0430

WOOD

Паттерн фронтальной панели



0106
Седой дуб




0108
Темный дуб



0107
Ольха



0110
Мариель



0105
Венге

WOOD.

Отделка Egger



3303
Дуб Гамильтон

Опции

- Дополнительная полка с перфорацией
- Ограничитель (проволочный, оргстекло)
- Ценникодержатели
- Колесные опоры



ОАО «Компания «ПОЛЮС»
Республика Марий Эл,
424007, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 95,
площадка 1
Тел./факс: +7 (8362) 23-28-51, 23-28-52
E-mail: sales@carboma.com

WLB